

OMT 系列摆线液压马达

OMT系列摆线液压马达是一种先进的平面配流结构液压马达，该系列马达使用镶柱式转定子付，具有工作压力高，工作效率高，整机高效保持性好，工作寿命长的特点。可在标准结构的基础上根据用户需求进行多功能的变型设计。其特点：

- * 采用先进的转定子参数设计，启动压力低，效率高并保持性好。
- * 工作压力高，输出扭矩大。采用圆锥滚子轴承结构，承受轴、径向负荷能力强，使马达可直接驱动工作机构，使用范围扩大。
- * 先进平面配流结构，使马达配流精度高，磨损后自动补偿功能强，确保高的容积效率、马达长寿命，确保马达转速平稳、负载速度特性平稳。

主要技术参数

类 型		OMT OMTS OMTE OMTJ OMTZ 160	OMT OMTS OMTE OMTJ OMTZ 200	OMT OMTS OMTE OMTJ OMTZ 230	OMT OMTS OMTE OMTJ OMTZ 250	OMT OMTS OMTE OMTJ OMTZ 315	OMT OMTS OMTE OMTJ OMTZ 400	OMT OMTS OMTE OMTJ OMTZ 500	OMT OMTS OMTE OMTJ OMTZ 630	OMT OMTS OMTE OMTJ OMTZ 800
排量 (cm ³ /rev.)		161.1	201.4	232.5	251.8	326.3	410.9	523.6	629.1	801.8
最高转速 (rpm)	额定	470	475	412	381	294	228	183	150	121
	连续	625	625	536	500	380	305	240	196	154
	断续	780	750	643	600	460	365	285	233	185
最大扭矩 (N•m)	额定	379	471	530	582	758	896	1063	1156	1207
	连续	470	590	670	730	950	1080	1220	1318	1464
	断续	560	710	821	880	1140	1260	1370	1498	1520
	峰值	669	838	958	1036	1346.3	1450.3	1643.8	1618.8	1665
最大输出功率 (kW)	额定	18.7	23.4	23.2	23.2	23.3	21.4	20.4	18.2	15.3
	连续	27.7	34.9	34.7	34.5	34.9	31.2	28.8	25.3	22.2
	断续	32	40	40	40	40	35	35	27.5	26.8
最高工作压差 (MPa)	额定	16	16	16	16	16	15	14	12	10.5
	连续	20	20	20	20	20	18	16	14	12.5
	断续	24	24	24	24	24	21	18	16	13
	峰值	28	28	28	28	28	24	21	19	16
最大流量 (L/min)	额定	80	100	100	100	100	100	100	100	100
	连续	100	125	125	125	125	125	125	125	125
	断续	125	150	150	150	150	150	150	150	150
最高允许进油压力 (MPa)	额定	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	连续	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	断续	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	峰值	30	30	30	30	30	30	30	30	30
重量 (kg)		19.5	20	20.4	20.5	21	22	23	24	25

- * 额定转速、扭矩是指在额定流量、压力下的输出值。
- * 连续值是指该排量马达可以连续工作的最大值。
- * 断续值是指该排量马达在1分钟内工作6秒的最大值。
- * 峰值是指该排量马达在1分钟内工作0.6秒的最大值。

性能参数:

OMT 160 [161.1cm³/rev.]

压力 (MPa)		连续最大			断续最大		
4	8	10	12	16	20	24	

流量 (L/min)		88	176	228	275	361	447	535
		60	59	58	56	54	50	44
10		89	181	234	277	372	459	557
20		121	120	117	114	109	103	95
40		91	180	235	277	381	471	573
		249	246	243	236	230	223	212
60		82	178	235	277	381	470	572
		371	367	362	356	349	340	330
80		78	173	229	276	379	466	567
		492	489	485	478	470	462	447
连续最大	100	70	160	218	269	370	455	558
		614	611	606	598	590	582	570
断续最大	125	58	148	211	261	359	448	552
		770	764	758	750	741	731	715

OMT 200 [201.4cm³/rev.]

压力 (MPa)		连续最大			断续最大		
4	8	10	12	16	20	24	

流量 (L/min)		124	233	289	340	454	560	669
		47	46	45	42	39	37	33
10		125	239	298	347	468	576	696
20		95	94	92	90	87	84	75
40		120	241	296	352	475	589	716
		195	193	191	187	183	178	167
60		116	237	295	352	478	589	718
		297	295	292	287	282	276	263
80		108	231	289	350	474	586	716
		395	393	389	384	377	370	359
100		99	227	286	344	471	580	712
		493	490	486	482	475	467	460
连续最大	125	84	208	276	333	459	566	697
		615	611	607	602	595	588	572
断续最大	150	70	194	260	324	447	554	682
		743	740	735	727	717	706	682

OMT 250 [251.8cm³/rev.]

压力 (MPa)		连续最大			断续最大		
4	8	10	12	16	20	24	

流量 (L/min)		138	286	355	419	559	689	824
		38	38	37	36	34	32	31
10		143	296	364	432	580	708	853
20		76	75	74	72	70	67	62
40		139	301	372	440	593	723	884
		156	154	152	149	146	142	134
60		132	294	372	441	592	727	888
		237	236	233	229	224	219	207
80		128	283	364	433	587	721	887
		317	316	314	308	303	299	284
100		126	282	355	427	582	716	879
		396	394	391	387	381	373	359
连续最大	125	116	260	340	414	568	703	864
		495	492	488	483	476	469	454
断续最大	150	88	242	320	397	552	686	847
		592	589	585	580	572	565	545

OMT 315 [326.3cm³/rev.]

压力 (MPa)		连续最大			断续最大		
4	8	10	12	16	20	24	

流量 (L/min)		184	363	453	545	734	891	1062
		30	29	28	27	26	25	23
10		189	380	472	562	757	917	1109
20		60	59	58	56	54	52	50
40		191	381	484	570	774	954	1149
		121	120	118	115	112	109	104
60		189	376	493	573	772	962	1154
		183	181	179	175	172	168	158
80		179	369	479	565	768	954	1153
		244	242	239	236	231	227	217
100		169	357	467	562	758	942	1143
		305	304	301	298	294	289	276
连续最大	125	147	336	447	544	745	920	1127
		380	378	375	371	367	362	349
断续最大	150	119	318	432	526	713	894	1097
		458	456	453	449	444	431	425

扭矩 (N·m) 552
转速 (rpm) 572

性能参数:

OMT 400 [410.9cm³/rev.]

		压力 (MPa)						
		3	6	9	12	15	18	21
流量 (L/min)	10	176	367	560	715	885	1050	1209
	20	24	23	22	21	20	19	18
40	176	370	565	726	899	1071	1236	
	49	48	47	44	42	40	38	
60	176	370	567	733	919	1091	1263	
	96	95	93	90	87	83	79	
80	174	361	563	729	920	1095	1269	
	145	143	139	135	131	127	121	
100	166	353	553	719	912	1084	1263	
	193	191	188	184	180	176	170	
125	150	339	538	708	896	1067	1252	
	242	240	238	234	228	224	218	
150	135	309	524	688	873	1045	1221	
	302	300	298	294	289	285	278	
连续最大	126	292	508	666	852	1020	1197	
	364	362	358	354	350	346	339	

OMT 500 [523.6cm³/rev.]

		压力 (MPa)						
		3	6	9	12	14	16	18
流量 (L/min)	10	222	451	692	892	1050	1193	1340
	20	18	18	18	17	16	15	13
40	231	464	714	918	1070	1220	1377	
	37	36	35	34	33	32	30	
60	230	466	727	941	1094	1244	1422	
	75	74	73	72	70	68	64	
80	225	457	714	941	1088	1245	1409	
	113	112	111	109	107	105	101	
100	213	431	696	927	1076	1244	1401	
	151	150	149	147	145	143	138	
125	194	420	680	901	1063	1224	1383	
	189	188	187	185	183	181	177	
150	182	398	641	877	1024	1199	1352	
	237	236	235	233	231	229	225	
连续最大	147	369	618	853	1004	1167	1325	
	284	283	282	280	278	276	272	

OMT 630 [629.1cm³/rev.]

		压力 (MPa)						
		3	6	9	10.5	12	14	16
流量 (L/min)	10	233	520	795	902	1074	1194	1363
	20	14	14	13	13	13	11	11
40	237	554	837	953	1117	1239	1407	
	28	27	27	26	26	24	22	
60	239	553	860	987	1171	1308	1483	
	62	62	61	60	59	56	54	
80	223	544	863	978	1172	1318	1498	
	94	94	92	91	90	86	82	
100	220	537	854	965	1172	1314	1497	
	123	122	121	119	118	114	110	
125	208	522	832	945	1156	1303	1488	
	156	155	153	152	150	147	142	
150	201	499	810	931	1137	1292	1472	
	196	196	194	192	191	187	183	
连续最大	174	492	785	921	1121	1277	1454	
	233	232	231	230	227	223	217	

OMT 800 [801.8cm³/rev.]

		压力 (MPa)						
		3	6	9	10.5	12.5	13	
流量 (L/min)	10	346	677	1003	1159	1365	1390	
	20	12	12	11	11	11	10	
40	356	692	1034	1183	1404	1458	1458	
	24	24	24	23	22	22	18	
60	365	703	1066	1236	1459	1516	1516	
	50	50	49	48	46	40	40	
80	354	703	1060	1237	1464	1520	1520	
	74	73	71	71	68	63	63	
100	332	686	1050	1226	1464	1514	1514	
	99	98	98	96	93	86	86	
125	305	654	1025	1207	1445	1506	1506	
	125	123	123	121	118	110	110	
150	280	622	989	1181	1422	1487	1487	
	154	153	153	150	149	140	140	
连续最大	247	590	953	1156	1406	1476	1476	
	185	184	183	181	179	172	172	

扭矩 (N·m) 1121
转速 (rpm) 227

Technical drawing of a hydraulic pump assembly, showing three views (top, front, and side) with dimensions and labels.

Top View: Shows the pump body with dimensions L , L_1 , and L_2 . Labels include "A油口" (Oil Port A), "B油口" (Oil Port B), "4 法兰" (4 Flange), and "外泄油口T" (External Oil Port T).

Front View: Shows the pump body with dimensions 143_{max} , 143_{max} , $\phi 160 \pm 0.4$, $4-\phi 14$, 60 , 9 , 18 , 31 , and $\phi 125_{-0.063}^0$. Labels include "K6 法兰" (K6 Flange) and "外泄油口T" (External Oil Port T).

Side View: Shows the pump body with dimensions 143_{max} , 143_{max} , $\phi 162 \pm 0.4$, $4-\phi 14.3$, 60 , 9 , 18 , 31 , and $\phi 127_{-0.063}^0$. Labels include "W 法兰" (W Flange) and "外泄油口T" (External Oil Port T).

Table of Dimensions:

Model	Dimension
OMTW200	131
OMTW250	136
OMTW315	142
OMTW400	148
OMTW500	157
OMTW630	169
OMTW800	180

Oil Types:

- 油口 D、M
- 油口 S1、S、G、M3

Dimensions:

- 23 ± 0.6
- 20 ± 0.3
- 21.6 ± 0.5
- 21.6 ± 0.5
- 12.5 ± 0.5
- 12.5 ± 0.5
- 70
- 102
- 125_{max}
- 21.6 ± 0.5
- 23 ± 0.3
- 20 ± 0.3
- 20 ± 0.3
- 70
- 102
- 125_{max}
- 180×180
- $\phi 200 \pm 0.4$
- $4 \times \phi 18$
- 75
- $\phi 172_{-0.063}^0$
- $4, 18$
- 99
- $\phi 125$
- $\phi 140_{-0.063}^0$

内容 连接形式	代号					
	D (深)	M (深)	S (深)	G (深)	M3 (深)	S1 (深)
P(A,B)	G3/4 (18)	M27 x 2 (18)	1-1/16-12UN (18)	G3/4 (18)	M27 x 2 (18)	1-1/16-12UN (18)
T	G1/4 (12)	M14 x 1.5 (12)	9/16-18UNF (12)	G1/4 (12)	M14 x 1.5 (12)	7/16-20UNF (12)
C	4-M10(10)	4-M10(10)	--	--	--	--

注: 1.转定子厚度为: L1+3 (排量160-200), 2.转定子厚度为: L1+7 (排量250-800)。

Technical drawing of the OMTE series motor terminal box, showing various views and dimensions for CC and WE flange types.

CC 法兰 (CC Flange):

- Top view: Dimensions L, L1, L2, 4x $\phi 14.3$, $\phi 161.9 \pm 0.3$, $146 \times 146 \pm 0.8$.
- Side view: Dimensions 82, 71, 12, $\phi 127_{-0.1}^0$.
- Detail view: Dimensions 70, 8, 油口A, 油口B, 外泄油口.

WE 法兰 (WE Flange):

- Top view: Dimensions 137x137, 4x1/2-13UNC, $104.4 \times 104.4 \pm 0.2$.
- Side view: Dimensions 165Max., 87 ± 1 , 81.5 , 21.5, 9, 16, 54 ± 1 , $\phi 127_{-0.1}^0$, $\phi 4.5$, 1-1/4-18UNEF.
- Detail view: Dimensions 29.2 ± 0.2 , 15.7 ± 0.15 , 13, 外泄油口.

Table 1: Dimensions for CC and WE Flanges

型号	L	L1	L2
OMTE230	238.5	12	164.5
OMTE250	240.5	14	166.5
OMTE315	246.5	20	172.5

Table 2: Dimensions for WE Flange

型号	L	L1	L2
OMTE230	238.5	12	164.5
OMTE250	240.5	14	166.5
OMTE315	246.5	20	172.5

Notes:


1. 以上数据为SF(SF5、SF6、SF7)油口的数据。
2. SE(SE1、SE2)油口配WE法兰的数据: L。
3. 转定子厚度为: L1+7。

型号	L	L1	L2
OMTE230	238.5	12	164.5
OMTE250	240.5	14	166.5
OMTE315	246.5	20	172.5
OMTE400	253.5	27	179.5
OMTE500	261.5	35	187.5
OMTE630	273.5	47	199.5
OMTE800	284.5	58	210.5

注：1.以上数据为SF(SF5、SF6、SF7)油口的数据；
2.SE(SE1、SE2)油口配WE法兰的数据：L-70,L2-59；
3.转定子厚度为：L1+7。

内容 连接形式	代号						
	SF5 (深)	SF6 (深)	SF7 (深)	SF (深)	SE (深)	SE1 (深)	SE2(深)
P(A,B)	1-5/16-12UN (18)	M33 x 2 (18)	G1 (18)	3/4" (18)	1-1/16-12UN (18)	1-1/16-12UN (18)	G3/4 (18)
T	7/16-20 UNF (12)	M14 x 1.5 (12)	G1/4 (12)	7/16-20UNF (12)	9/16-18UNF (12)	7/16-20UNF (12)	G1/4 (12)
C	--	--	--	8 x 3/8-16UNC	--	--	--

OMTZ 安装连接尺寸

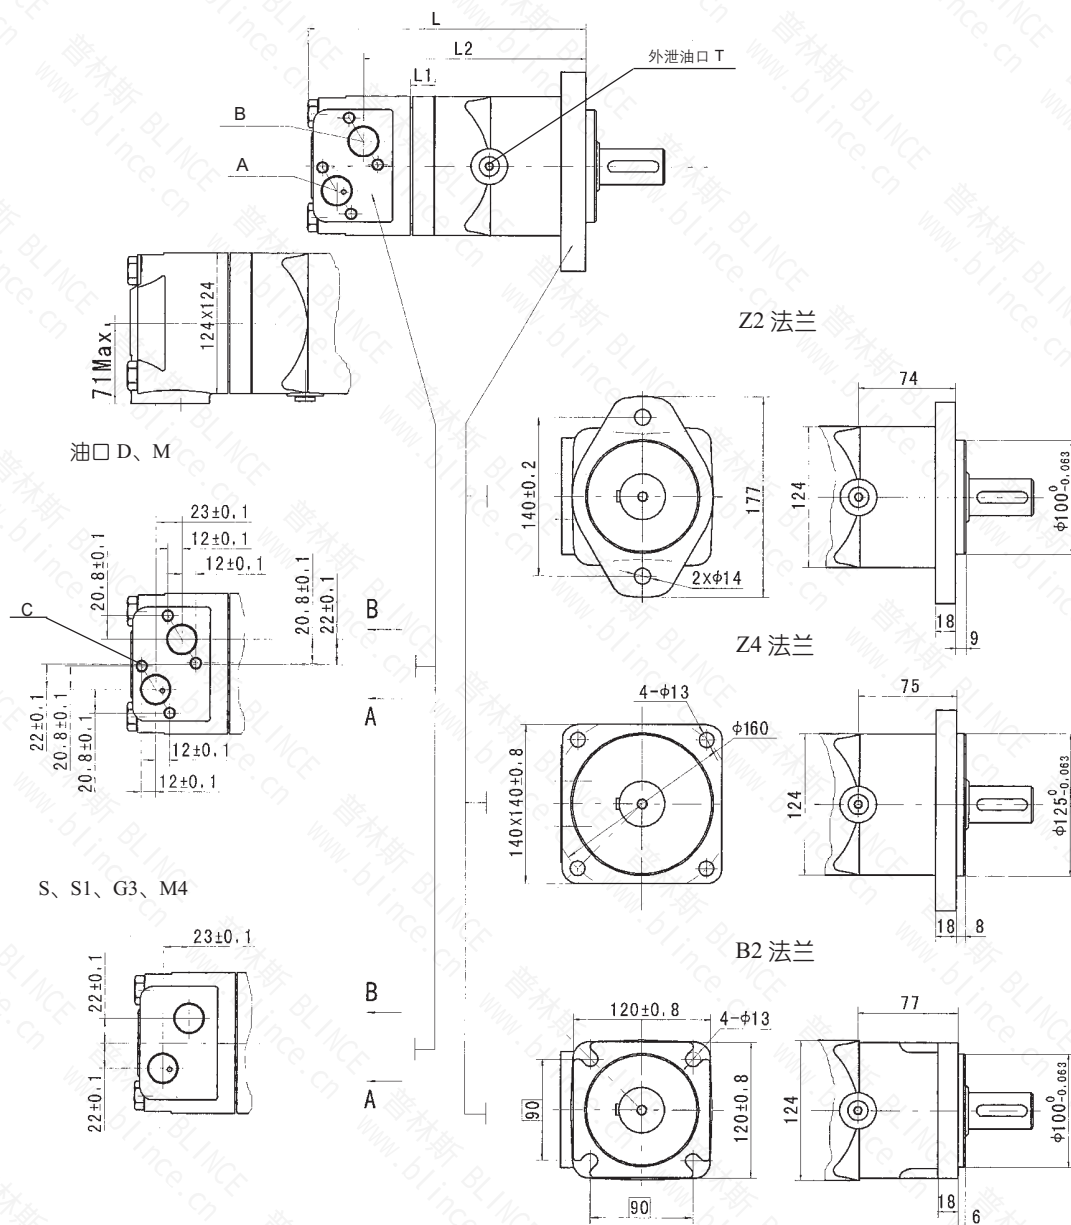


型号	L	L1	L2
OMTZ160	203	17	152
OMTZ200	207	21	156
OMTZ230	221.5	12	174.5
OMTZ250	223.5	14	176.5
OMTZ315	229.5	20	182.5
OMTZ400	236.5	27	189.5
OMTZ500	244.5	35	197.5
OMTZ630	256.5	47	209.5
OMTZ800	267.5	58	220.5

内容	代号				代号 (优先)	
	D (深)	M (深)	S (深)	S1 (深)	M4 (深)	G3 (深)
P(A,B)	G3/4 (18)	M27 x 2 (18)	1-1/16-12UN (18)	1-1/16-12UN (18)	M27 x 2 (18)	G3/4 (18)
T	G1/4 (12)	M14 x 1.5 (12)	9/16-18UNF (12)	7/16-20UNF (12)	M10 x 1 (12)	M10 x 1 (12)
C	4-M10(10)	4-M10(10)	--	--	--	--

- 注：1. 转定子厚度为：L1+3（排量160、200）。
 2. 转定子厚度为：L1+7（排量230、250-800）。
 3. 排量160、200的Z4法兰安装尺寸L、L2相应增加12。
 4. 替代老型号：BM50、BMT50系列。

OMTS 安装连接尺寸

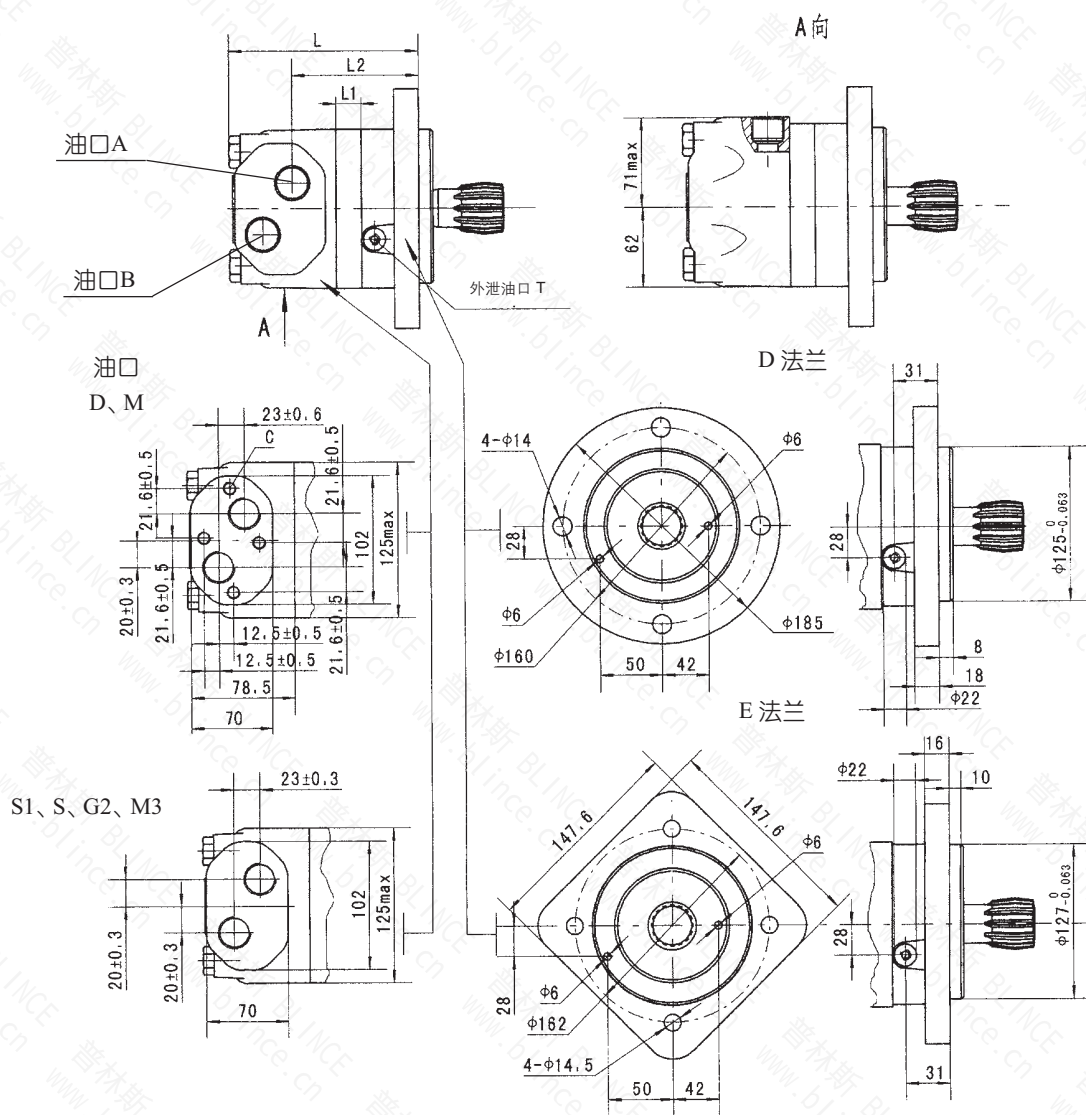


型号	L	L1	L2
OMTS160	148	17	96.5
OMTS200	152	21	100.5
OMTS250	157	14	109
OMTS315	163	20	115
OMTS400	170	27	122
OMTS500	178	35	130
OMTS630	190	47	142
OMTS800	201	58	153

内容	代号					
	D (深)	M (深)	S (深)	G (深)	M3 (深)	S1 (深)
连接形式						
P(A,B)	G3/4 (18)	M27 x 2 (18)	1-1/16-12UN (18)	G3/4 (18)	M27 x 2 (18)	1-1/16-12UN (18)
T	G1/4 (12)	M14 x 1.5 (12)	9/16-18UNF (12)	G1/4 (12)	M14 x 1.5 (12)	7/16-20UNF (12)
C	4-M10(10)	4-M10(10)	--	--	--	--


注：1. 转定子厚度为：L1+3（排量160-250）。

2. 转定子厚度为：L1+7（排量315-800）。




用户内花键孔参数表

齿侧配合		mm
齿数	Z	16
径节	DP	12/24
压力角	α_D	30°
分度圆	D	$\varnothing 33.8656$
大径	D_{ei}	$\varnothing 38.4^{+0.25}_0$
小径	D_{ii}	$\varnothing 32.15^{+0.04}_0$
齿槽宽	E	4.516 ± 0.037




材料硬度: HRC 61±2
渗层深0.7±0.2




内容	代 号						
连接形式	SF5 (深)	SF6 (深)	SF7 (深)	SF (深)	SE (深)	SE1 (深)	SE2 (深)
P(A,B)	1-5/16-12UN (18)	M33 x 2 (18)	G1 (18)	3/4" (18)	1-1/16-12UN (18)	1-1/16-12UN (18)	G3/4 (18)
T	7/16-20UNF (12)	M14 x 1.5 (12)	G1/4 (12)	7/16-20UNF (12)	9/16-18UNF (12)	7/16-20UNF (12)	G1/4 (12)
C	--	--	--	8 x 3/8-16UNC	--		

OMTJ 安装连接尺寸

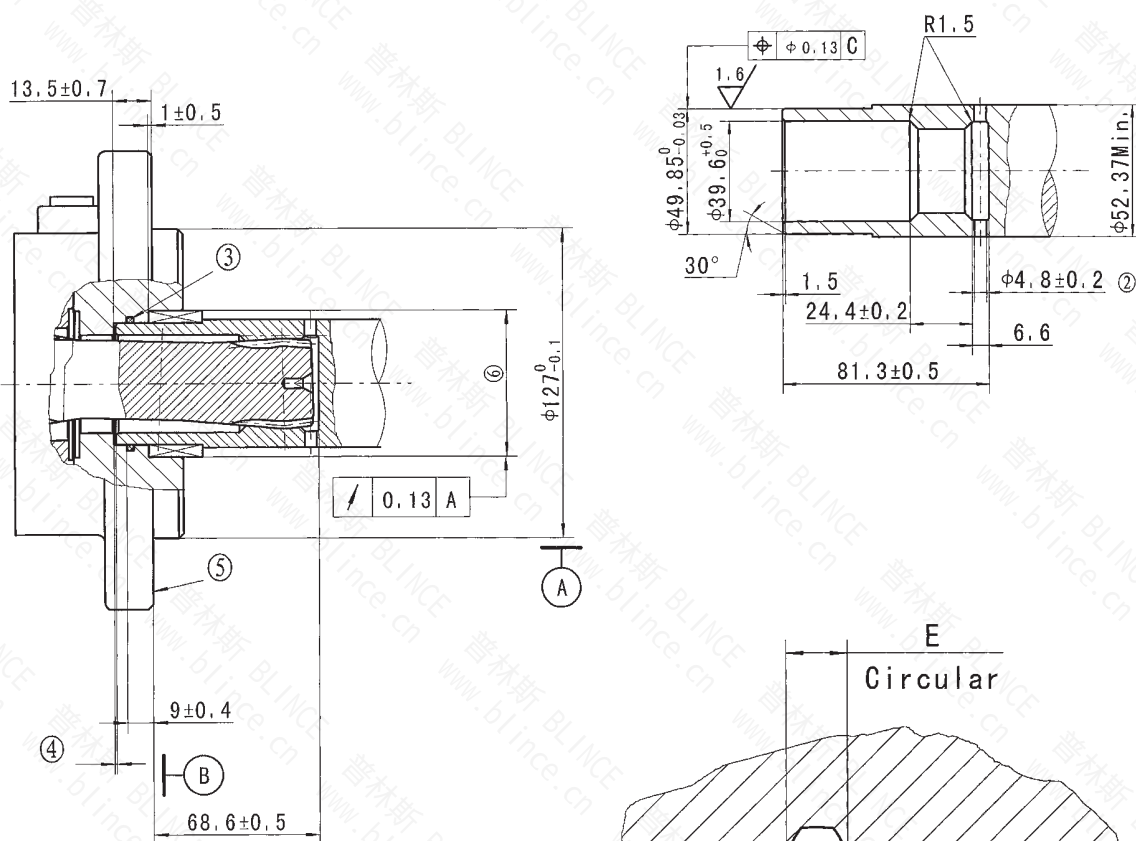

用户内花键孔参数表












齿侧配合		mm
齿数	Z	12
径节	DP	8.5/17
压力角	D	30°
分度圆	α_o	φ35.858823
大径	D_{ei}	φ38.97 ^{+0.20} ₀
小径	D_{si}	φ33.3 ^{+0.18} ₀
齿槽宽	E	5.866±0.032
棒间距	M_o	26.929-27.084

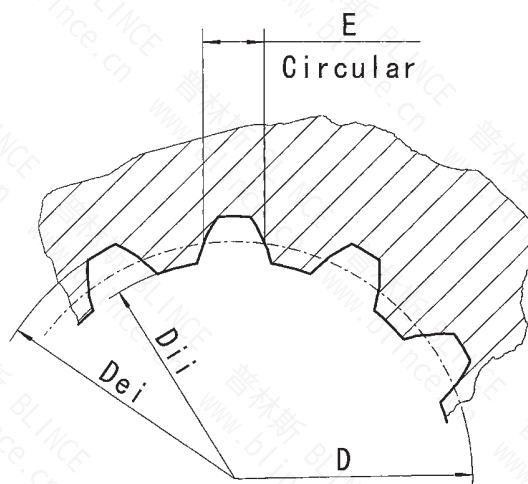

1. 热处理后内花键参数应符合右图所列，材料可采用低碳合金钢渗碳淬火，硬度 58-62HRC。











2. ⑤壳体孔的尺寸符合铜套轴承外径60.51~60.079，内径50.01~50.038。

OMT(E、Z) 轴伸连接尺寸

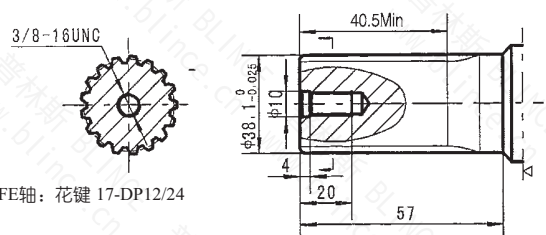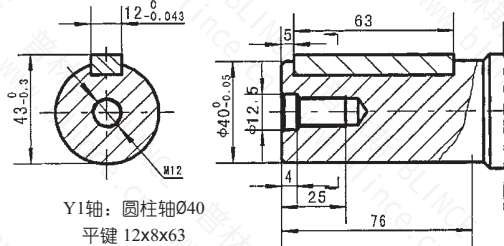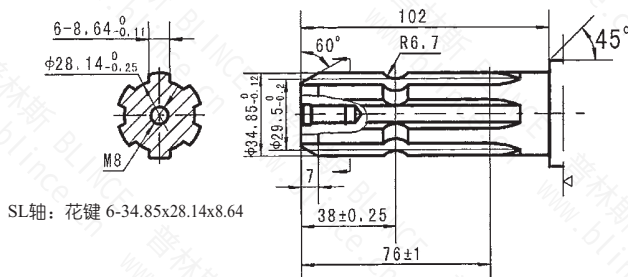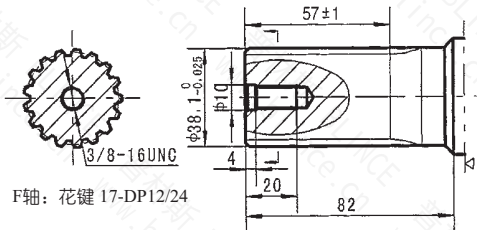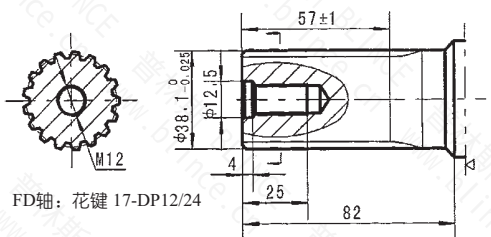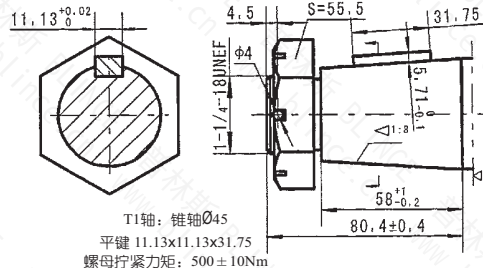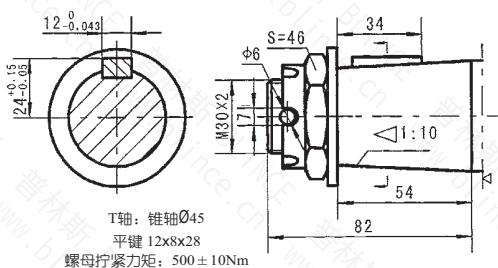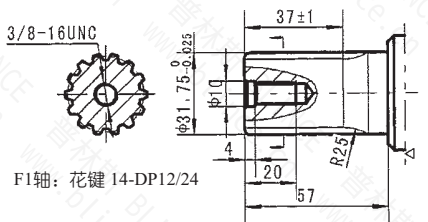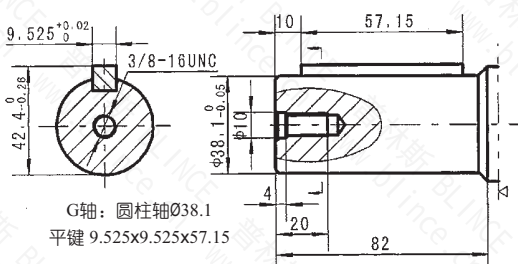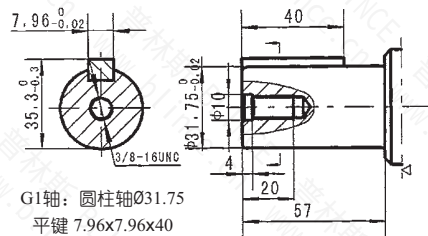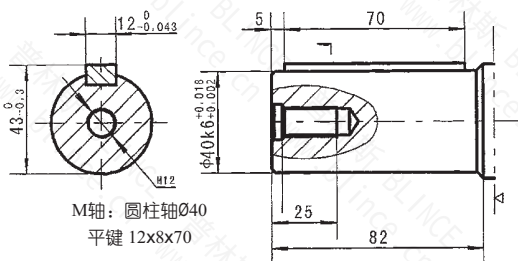

▷ 马达安装面


OMT(E、Z) 轴伸连接尺寸

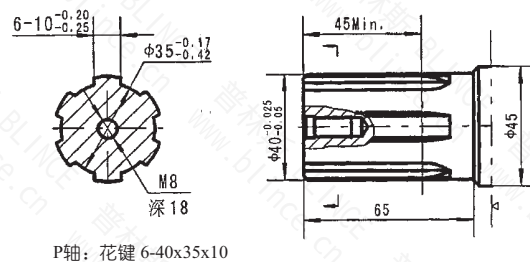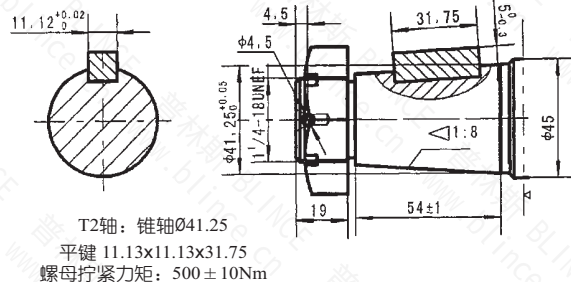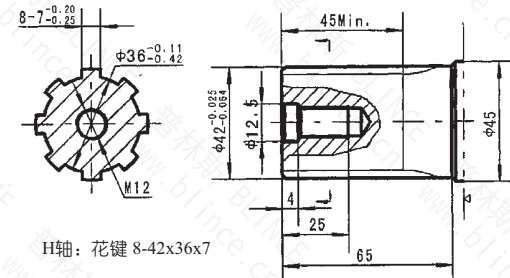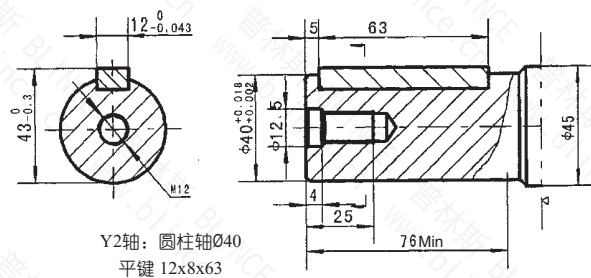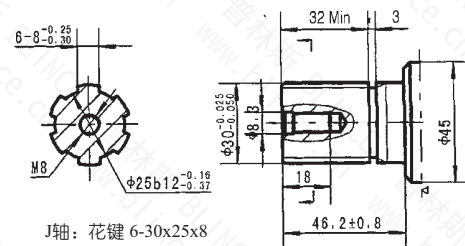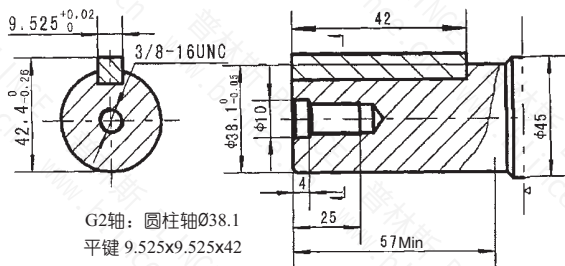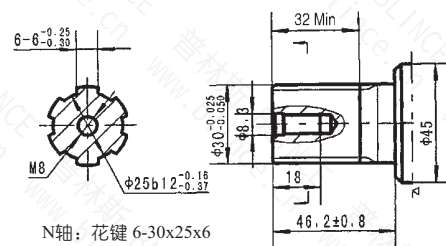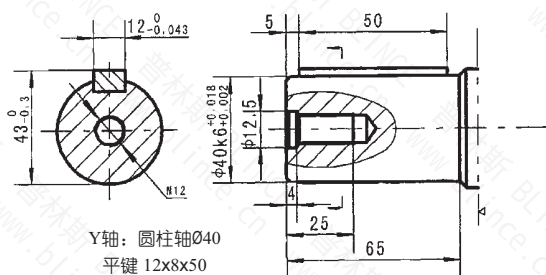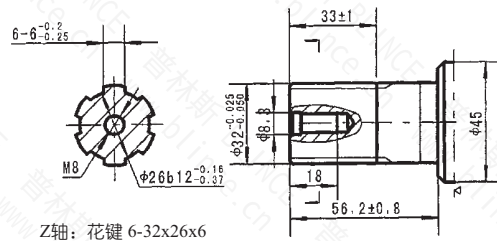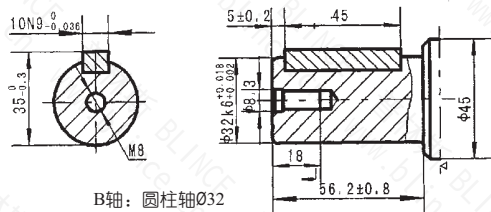


▷ 马达安装面

OMT 系列摆线液压马达

输出轴密封圈允许承受的压力




马达原理图

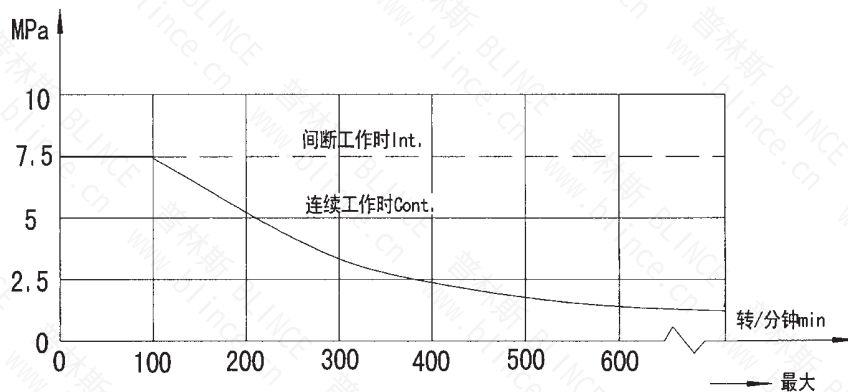

在无外泄油管的使用中，输出轴密封圈上的压力微高于回油管路中的压力。
当使用外泄油管时，输出轴密封圈上的压力则与外泄油管路中的压力相同。

输出轴的标准旋转方向：标准

当面对马达轴伸方向，A油口为高压油时，输出轴顺时针方向旋转；反之，则逆时针方向旋转。

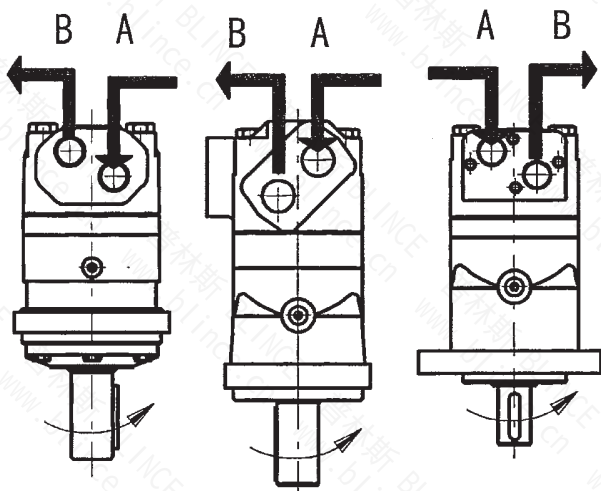


外泄油口的外泄流量

下表所列标准配置马达当外泄回油管压力低于0.5至1MPa下外泄油口最大外泄流量

工作压差 (MPa)	油液运动粘度 (mm ² /s)	外泄油口外泄流量 (L/min.)
14	20	2.5
	35	1.5
21	20	5
	35	3

轴向力、径向力

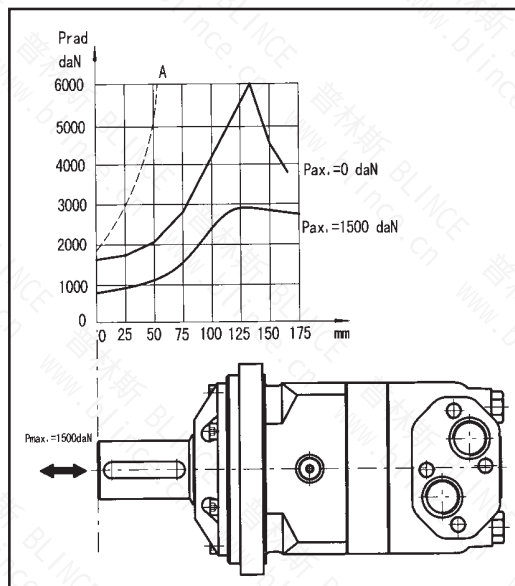

A曲线为最大径向力负荷，推荐用户在保证轴承寿命B10（在200rpm,3000h运转下），可使用粗线以下轴向、径向负荷。

订货信息

Pos.1	2	3	4	5	6	7	8
结构 代码	排量	法兰、止口	轴 伸	油口、外泄口	旋向/工况	油漆选项	特殊功能
OMT	160	4 4-Ø14 方法兰 Ø160,止口 Ø125×9 K6 4-Ø14.5 方法兰 Ø162,止口 Ø127×9 W 4-Ø18 车轮法兰 Ø200,止口 Ø160×7	M Ø40 轴,平键 12×8×70	D G3/4 板式 4-M10, G1/4 M M27×2 板式 4-M10, M14×1.5 S 1-1/16-12UN, 9/16-18UNF S1 1-1/16-12UN, 7/16-20UNF G G3/4, G1/4 M3 M27×2, M14×1.5	无 标准 R 反向	无 蓝漆 00 不油漆 B 黑漆 S 银灰漆	常规 低泄漏 自由转动 低转速
	200		G Ø38.1 轴,平键 9.52×9.52×57.15				
	250		F Ø38.1 轴,花键 17-DP12/24				
	315		FD Ø38.1 轴,花键 17-DP12/24				
	400		T 1: 10 锥轴,Ø45 轴,平键 B12×8×28				
	500		T1 1: 8 锥轴,Ø45 轴 平键 11.13×11.13×31.75				
	630		SL Ø34.85 轴,花键 6-34.85×28.14×8.64				
	800		G1 Ø31.75 轴,平键 7.96×7.96×40				
			F1 Ø31.75 轴,花键 14-DP12/24				
	BMTS						
		E 4-Ø14.5 方法兰 Ø162,止口 Ø127×10					

1 2 3 4 5 6 7 8

OMT - - - - - - - -

Pos.1	2	3	4	5	6	7	8
结构 代码	排量	法兰、止口	轴 伸	油口、外泄口	旋向工况	油漆选项	特殊功能
OMTZ	160	Z2 2-Ø14 法兰 Ø140,止口 Ø100×9 Z4 4-Ø13 正法兰 Ø160,止口 Ø125×8 B2 4-Ø13 法兰,止口 Ø100×6	B Ø32 轴, 平键 10×8×45	D G3/4 板式 4-M10, G1/4	无	00 不油漆	无
	200		Y Ø40 轴, 平键 12×8×50	M M27×2 板式 4-M10, M14×1.5		无 蓝漆	LL 低泄漏
	250		Z Ø32 轴, 花键 6-32×26×6	S 1-1/16-12UN, 9/16-18UNF		B 黑漆	F 自由转动
	315		N Ø30 轴, 花键 6-30×25×6	S1 1-1/16-12UN, 7/16-20UNF		S 银灰漆	LS 低转速
	400		J Ø30 轴, 花键 6-30×25×8	G3 G3/4, M10×1			
	500		H Ø42 轴, 花键 8-42×36×7	M4 M27×2, M10×1			
	630		P Ø40 轴, 花键 6-40×35×10				
	800		P1 Ø35 轴, 花键 6-Ø35×29×10				

注：用户在使用订货信息时，将马达结构、排量、安装法兰、轴伸、进出油口等信息，选择左面作色部位的代号按上面格式写给我们即可。若所选规格不在上述表中或特殊要求，请与我们联系。

订货信息

1 2 3 4 5 6 7 8

OMTE - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

OMTJ - - - - -

Pos.1	2	3	4	5	6	7	8
结构代码	排量	法兰、止口	轴伸	油口、外泄口	旋向工况	油漆选项	特殊功能
OMTE	230	CC 4-Ø14.3 方法兰 Ø161.9, 止口 Ø127 × 12	G2 Ø38.1 轴, 平键 9.52 × 9.52 × 42	SF 3/4" 板式 8-3/8-16UNC, 7/16-20UNF SF6 M33 × 2, M14 × 1.5 SF7 G1, G1/4 SE 1-1/16-12UN, 9/16-18UNF SE1 1-1/16-12UN, 7/16-20UNF SE2 G3/4, G1/4 SF5 1-5/16-12UN, 7/16-20UNF	无	无	常规
	250		FE Ø38.1 轴, 花键 17-DP12/24				
	315		Y1 Ø40 轴, 平键 12 × 8 × 63				
	400		Y2 Ø40 轴, 平键 12 × 8 × 63				
	500		T2 1: 8 锥轴, Ø41.25 轴 平键 11.13 × 11.13 × 31.75				
	630		H Ø42 轴, 花键 8-42 × 36 × 7				
OMTJ	800	WE 4-1/2-13UNC 车轮法兰 Ø147.6, 止口 Ø127 × 9	P Ø40 轴, 花键 6-40 × 35 × 10				
			T3 1: 8 锥轴, Ø41.25 轴 平键 11.13 × 11.13 × 31.75				
		J 4-Ø14.5 方法兰 Ø161.9, 止口 Ø127 × 12.4	无 12-DP8.5/17				

注：用户在使用订货信息时，将马达结构、排量、安装法兰、轴伸、进出油口等信息，选择左面作色部位的代号按上面格式写给我们即可。若所选规格不在上述表中或特殊要求，请与我们联系。