DCV100分片式多路换向阀
Sectional Directional Control Valve




参 数 Specifications


额定流量 Nominal flow rate		100 L/min	26.2 US GPM
最大压力 Max pressure		350bar	5076 psi
	工作粘度范围 operating range	15 ~ 75 mm²/s	15 ~ 75 cst
粘度 Viscosity	最小 min	12 mm²/s	12 cst
	最大 max	400 mm²/s	400 cst
环境温度 Ambient temperature range		-40°~ 80°C	-40° ~ 176°F
结构 Structure		分片式: 1~12联 sectional: 1~12 sections	

DCV100分片式多路换向阀
Sectional Directional Control Valve


外观尺寸图 Dimension

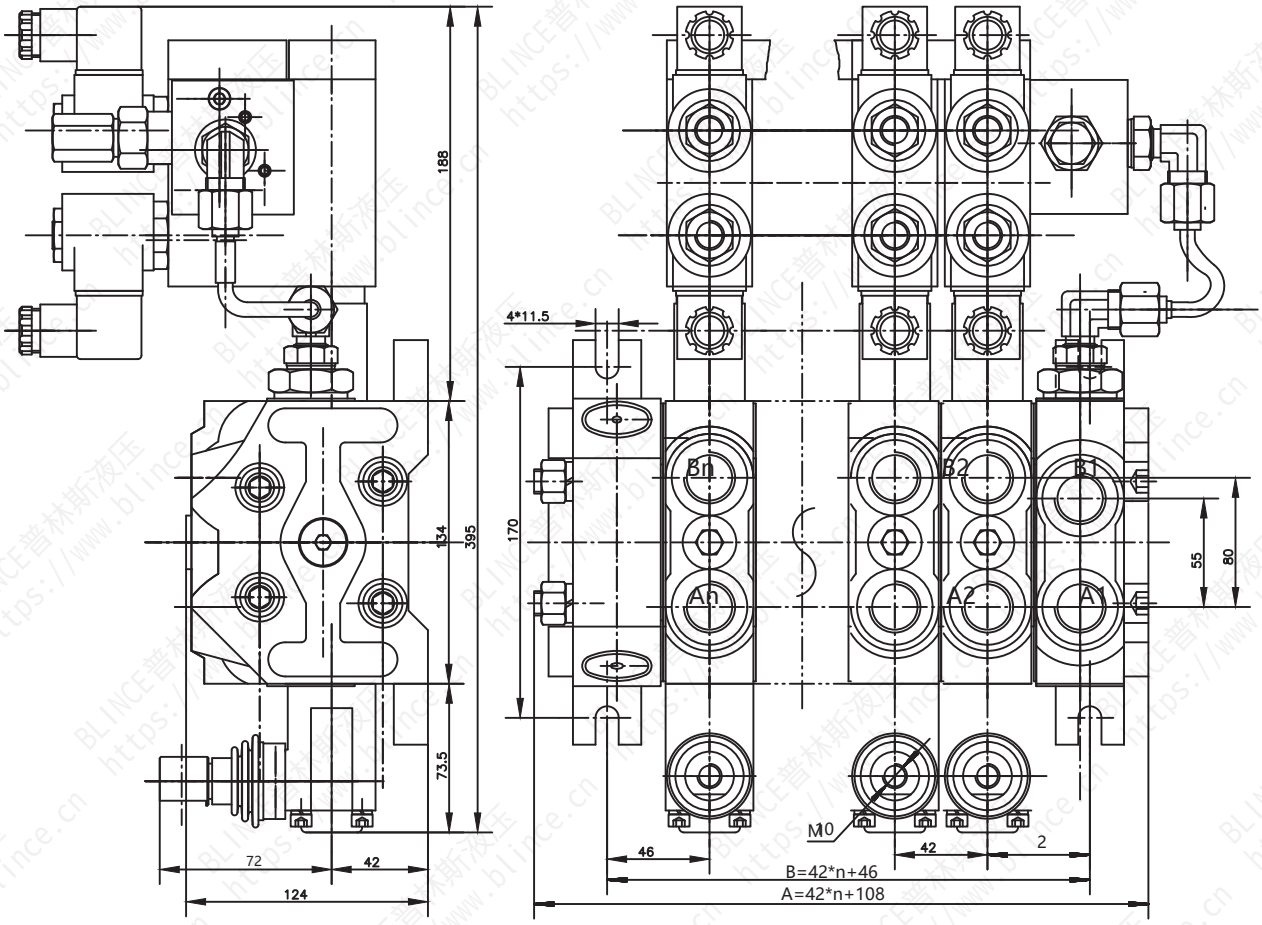


液压原理图 Hydraulic Schema

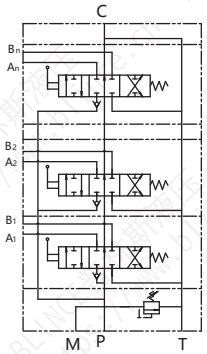

手 控
Manual control

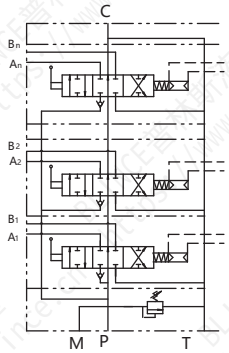

气 控
Pneumatic control

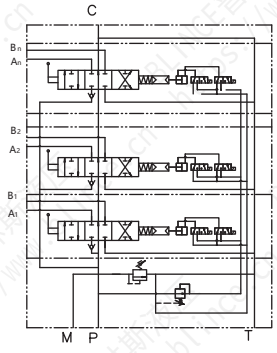

电液控
Electro-hydraulic control