OMSY 系列摆线液压马达

OMSY系列摆线液压马达是一种先进的平面配流结构液压马达，该系列马达使用镶柱式转定子付，具有工作压力高，工作效率高，整机高效保持性好，工作寿命长的特点。可在标准结构的基础上根据用户需求进行多功能的变型设计。其特点：

* 采用先进的转定子参数设计，启动压力低，效率高并保持性好。
* 工作压力高，输出扭矩大。采用圆锥滚子轴承结构，承受轴、径向负荷能力强，使马达可直接驱动工作构，使用范围扩大。
* 先进端面配流结构，使马达配流精度高，磨损后自动补偿能力强，确保高的容积效率、马达长寿命，确保马达转速平稳、负载速度特性平稳。
* 能够驱动更大的负载，工作压力等级更高。

主要技术参数

类 型		OMSY OMSYS 80	OMSY OMSYS 100	OMSY OMSYS 125	OMSY OMSYS 160	OMSY OMSYS 200	OMSY OMSYS 250	OMSY OMSYS 315	OMSY OMSYS 400	OMSY OMSYS 475
实际排量 (cm^3/rev.)		80.6	100.8	125	154	194	243	311	394	475
最高转速 (rpm)	额定	675	540	432	337	270	216	171	135	110
	连续	800	748	600	470	375	300	240	185	155
	断续	988	900	720	560	450	360	280	225	185
最大扭矩 (N•m)	额定	175	220	273	445	505	620	700	765	780
	连续	225	290	365	485	586	708	880	880	910
	断续	305	390	480	590	705	860	1000	980	990
最大输出功率 (kW)	额定	12	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	11.2	9.6	8.6
	连续	16	18	18	18.1	18.1	18	17	11	9
	断续	20	22	23	25	24	23.8	20.2	12	11
最高工作压差 (MPa)	额定	16	16	16	19	19	18	16	14	12
	连续	20.5	20.5	20.5	21	21	20	20	16	14
	断续	27.5	27.5	27.5	26	25	25	24	19	15
	峰值	29.5	29.5	29.5	28	27	27	26	21	17.5
最大流量 (L/min)	连续	65	75	75	75	75	75	75	75	75
	断续	80	90	90	90	90	90	90	90	90
最高进油压力 (MPa)	额定	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	连续	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	断续	30	30	30	30	30	30	30	30	30
重量 (kg)		9.8	10	10.3	10.7	11.1	11.6	12.3	13.2	14.3

* 额定转速、扭矩是指在额定流量、压力下的输出值。
* 连续值是指该排量马达可以连续工作的最大值。
* 断续值是指该排量马达在1分钟内工作6秒的最大值。
* 峰值是指该排量马达在1分钟内工作0.6秒的最大值。

url：www.blince.cn Email：blince@yeah.net

性能参数

OMSY80 [80.6cm³/rev.]

流量 (L/min)	压力 (MPa) 3.5	7	10.5	14	17.5	20.5	22.5
15	35	80	120	158	195	228	249
	180	**174**	**168**	**164**	**158**	**151**	**143**
30	35	80	120	158	195	232	260
	362	**352**	**346**	**338**	**330**	**322**	**310**
40	35	79	119	155	193	227	250
	487	**480**	**468**	**457**	**446**	**438**	**425**
50	30	77	117	153	192	224	248
	612	**603**	**592**	**581**	**572**	**558**	**542**
60	28	77	117	153	192	224	243
	735	**726**	**718**	**703**	**687**	**673**	**646**
连续最大 65	26	75	116	151	188	217	236
	794	**786**	**773**	**760**	**744**	**722**	**706**
断续最大 80	24	72	109	142	176	206	227
	981	**968**	**955**	**925**	**893**	**870**	**832**

连续最大 断续最大

OMSY100 [100.8cm³/rev.]

流量 (L/min)	压力 (MPa) 3.5	7	10.5	14	17.5	20.5	22.5
15	48	95	150	200	250	282	310
	146	**144**	**139**	**135**	**130**	**120**	**105**
30	45	94	146	198	250	290	317
	291	**289**	**278**	**274**	**269**	**258**	**242**
40	43	89	142	196	248	288	316
	387	**384**	**374**	**359**	**350**	**335**	**320**
50	40	88	135	194	247	286	315
	486	**483**	**473**	**462**	**450**	**430**	**420**
60	37	88	132	185	244	283	312
	588	**584**	**574**	**562**	**550**	**538**	**520**
连续最大 75	35	80	130	180	240	279	310
	740	**735**	**720**	**705**	**696**	**676**	**653**
断续最大 90	30	75	124	170	236	271	303
	850	**840**	**810**	**787**	**770**	**750**	**747**

连续最大 断续最大

OMSY125 [100.8cm³/rev.]

流量 (L/min)	压力 (MPa) 3.5	7	10.5	14	17.5	20.5	22.5
15	55	120	176	245	309	345	375
	115	**113**	**110**	**104**	**98**	**90**	**84**
30	55	120	175	250	315	364	404
	231	**228**	**223**	**214**	**202**	**188**	**172**
40	53	118	178	250	315	364	403
	312	**309**	**290**	**289**	**278**	**262**	**235**
50	50	115	176	248	315	362	397
	391	**386**	**378**	**365**	**352**	**339**	**308**
60	45	113	171	241	308	358	397
	469	**461**	**450**	**437**	**425**	**400**	**372**
连续最大 75	45	110	167	240	306	352	389
	588	**574**	**560**	**544**	**526**	**505**	**481**
断续最大 90	40	105	162	237	301	343	378
	710	**696**	**680**	**661**	**646**	**628**	**610**

连续最大 断续最大

扭矩 (N•m) 301
转速 (r/min) **646**

OMSY160 [154cm³/rev.]

流量 (L/min)	压力 (MPa) 3.5	7	10.5	14	17.5	21	22.5
15	70	142	215	298	372	435	476
	93	**91**	**89**	**85**	**80**	**76**	**58**
30	73	151	225	312	382	456	492
	189	**187**	**181**	**176**	**170**	**162**	**153**
40	75	152	228	314	383	454	488
	252	**250**	**246**	**239**	**234**	**228**	**212**
50	70	148	225	305	372	445	480
	313	**310**	**306**	**298**	**293**	**285**	**272**
60	68	143	218	296	370	442	480
	378	**376**	**370**	**362**	**353**	**346**	**332**
连续最大 75	62	140	211	291	365	439	475
	475	**469**	**461**	**450**	**441**	**432**	**414**
间续最大 90	59	131	202	286	357	425	460
	567	**561**	**554**	**543**	**532**	**520**	**509**

连续最大 断续最大

连续
断续

url : www.blince.cn Email : blince@yeah.net

性能参数

OMSY200 [194cm³/rev.]

流量 (L/min)	压力 (MPa) 3.5	7	10.5	14	17.5	21 (连续最大)	22.5 (断续最大)
15	87	179	273	371	471	562	610
	74	**73**	**71**	**68**	**64**	**60**	**48**
30	91	190	288	386	489	572	618
	150	**148**	**143**	**140**	**134**	**128**	**119**
40	94	193	296	394	498	584	645
	198	**195**	**192**	**188**	**183**	**178**	**167**
50	90	191	292	389	493	580	634
	248	**246**	**241**	**236**	**230**	**223**	**212**
60	85	185	279	382	483	575	622
	300	**295**	**288**	**281**	**273**	**263**	**251**
连续最大 75	78	176	271	370	472	561	610
	374	**370**	**364**	**360**	**352**	**340**	**331**
间续最大 90	68	163	265	361	456	545	599
	443	**440**	**435**	**428**	**424**	**413**	**400**

OMSY250 [243cm³/rev.]

流量 (L/min)	压力 (MPa) 3.5	7	10.5	14	17.5	20 (连续最大)	22.5 (断续最大)
15	110	231	351	462	585	681	778
	59	**58**	**56**	**53**	**50**	**46**	**35**
30	116	236	359	475	597	700	790
	119	**117**	**114**	**108**	**102**	**92**	**80**
40	118	241	363	480	599	706	796
	162	**159**	**156**	**150**	**143**	**134**	**121**
50	111	234	352	472	591	693	788
	203	**201**	**197**	**191**	**182**	**173**	**158**
60	106	224	345	462	582	685	772
	244	**242**	**237**	**230**	**220**	**208**	**194**
连续最大 75	101	214	340	454	570	670	760
	303	**299**	**294**	**285**	**272**	**260**	**244**
间续最大 90	93	209	335	447	559	657	749
	363	**359**	**354**	**348**	**340**	**328**	**303**

OMSY315 [311cm³/rev.]

流量 (L/min)	压力 (MPa) 3.5	7	10.5	14	17.5	20 (连续最大)	22.5 (断续最大)
15	148	304	456	613	762	879	978
	48	**47**	**45**	**43**	**41**	**39**	**27**
30	155	314	465	635	778	884	988
	95	**93**	**91**	**89**	**86**	**82**	**67**
40	160	321	479	650	796	906	997
	127	**125**	**121**	**117**	**115**	**109**	**91**
50	155	314	465	638	780	886	988
	159	**157**	**153**	**149**	**145**	**142**	**128**
60	151	306	453	620	765	886	976
	187	**185**	**181**	**176**	**169**	**157**	**143**
连续最大 75	146	300	445	613	755	875	966
	238	**236**	**232**	**227**	**224**	**220**	**196**
间续最大 90	135	284	436	601	740	863	952
	286	**283**	**278**	**272**	**265**	**257**	**232**

OMSY400 [394cm³/rev.]

流量 (L/min)	压力 (MPa) 3.5	7	10.5	14	16 (连续最大)	17.5 (断续最大)
15	186	379	578	779	896	986
	37	**36**	**35**	**33**	**31**	**29**
30	190	388	590	791	905	991
	75	**73**	**71**	**68**	**65**	**61**
40	195	394	596	797	912	998
	99	**97**	**95**	**93**	**90**	**85**
50	191	388	587	785	904	983
	125	**123**	**118**	**114**	**109**	**102**
60	186	388	587	785	904	983
	149	**146**	**142**	**137**	**131**	**122**
连续最大 75	181	372	576	770	891	973
	187	**183**	**177**	**171**	**164**	**153**
间续最大 90	176	367	571	766	883	965
	226	**221**	**214**	**208**	**199**	**183**

扭矩 (N•m) 766
转速 (r/min) **208**


OMSY475 [475cm³/rev.]

流量 (L/min)	压力 (MPa) 3.5	7	10.5	14	15 (断续最大)
15	218	439	661	892	995
	30	**29**	**28**	**27**	**25**
30	223	450	676	910	1002
	61	**60**	**58**	**56**	**53**
40	228	461	689	927	1017
	82	**80**	**77**	**74**	**68**
50	224	456	682	920	1008
	103	**101**	**97**	**92**	**86**
60	220	451	677	913	998
	123	**121**	**118**	**112**	**105**
连续最大 75	212	443	664	901	980
	155	**153**	**147**	**140**	**132**
间续最大 90	196	421	643	877	959
	186	**184**	**178**	**170**	**157**

连续
断续

url：www.blince.cn Email：blince@yeah.net

OMSY 安装连接尺寸

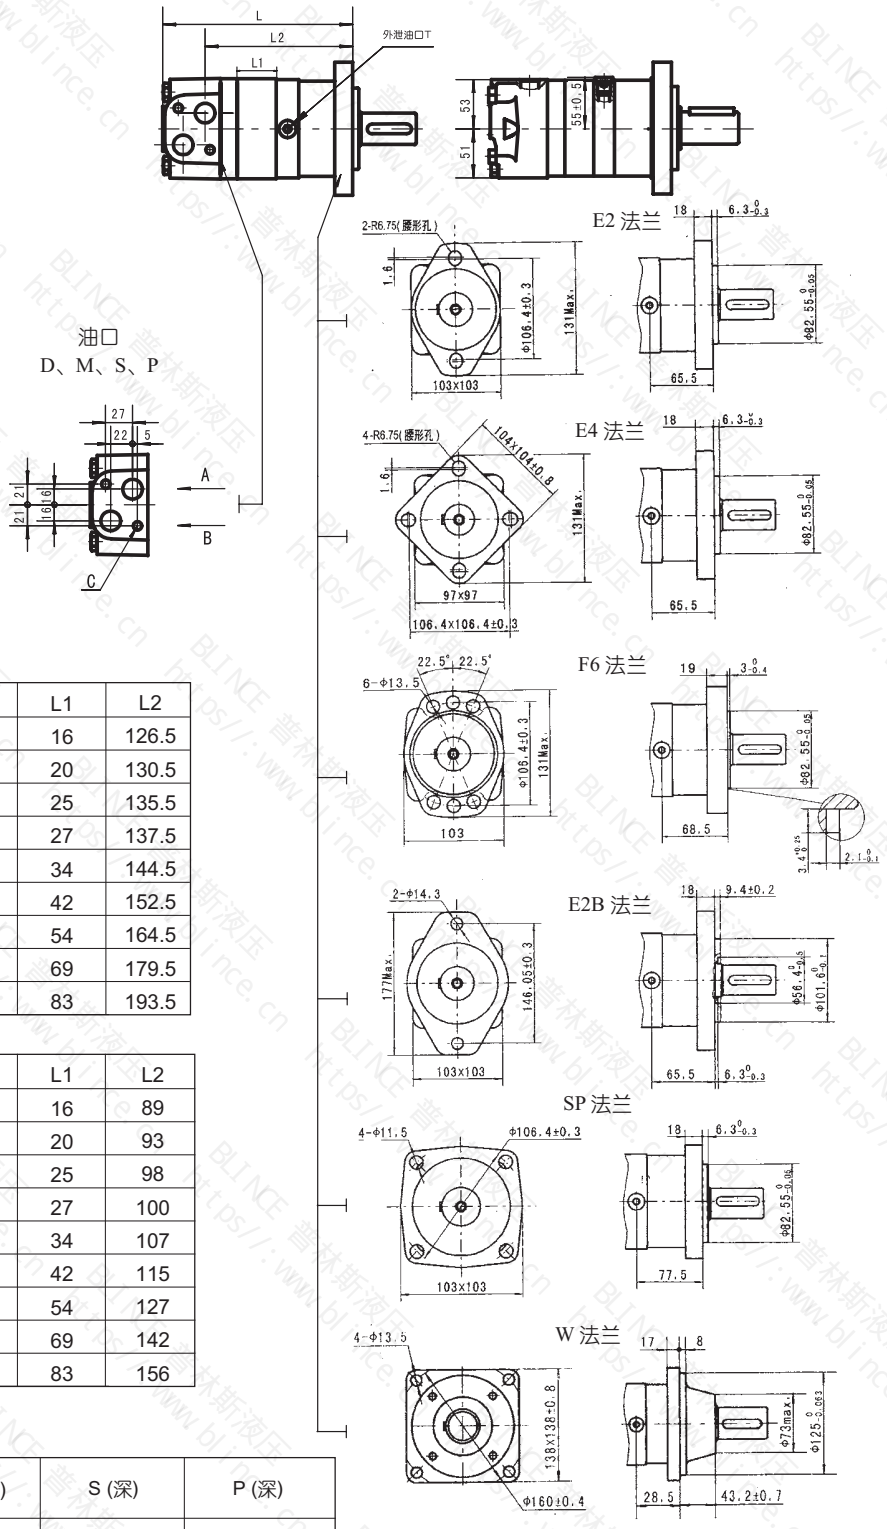


型号	L	L1	L2
OMSY-80	170	16	126.5
OMSY-100	174	20	130.5
OMSY-125	179	25	135.5
OMSY-160	181	27	137.5
OMSY-200	188	34	144.5
OMSY-250	196	42	152.5
OMSY-315	208	54	164.5
OMSY-400	223	69	179.5
OMSY-475	237	83	193.5


型号	L	L1	L2
OMSY-80-W	132.5	16	89
OMSY-100-W	136.5	20	93
OMSY-125-W	141.5	25	98
OMSY-160-W	143.5	27	100
OMSY-200-W	150.5	34	107
OMSY-250-W	158.5	42	115
OMSY-315-W	170.5	54	127
OMSY-400-W	185.5	69	142
OMSY-475-W	199.5	83	156

代号 / 连接形式	D (深)	M (深)	S (深)	P (深)
P(A,B)	G1/2(15)	M22x1.5(15)	7/8-14 O-ring (17)	1/2-14NPTF (15)
T	G1/4(12)	M14x1.5(12)	7/16-20UNF(12)	7/16-20UNF(12)
C	2-M10(13)	2-M10 (13)	2-3/8-16UNC (13)	2-3/8-16UNC (13)

ul r : www.blince.cn Email : blince@yeah.net

OMSY 安装连接尺寸

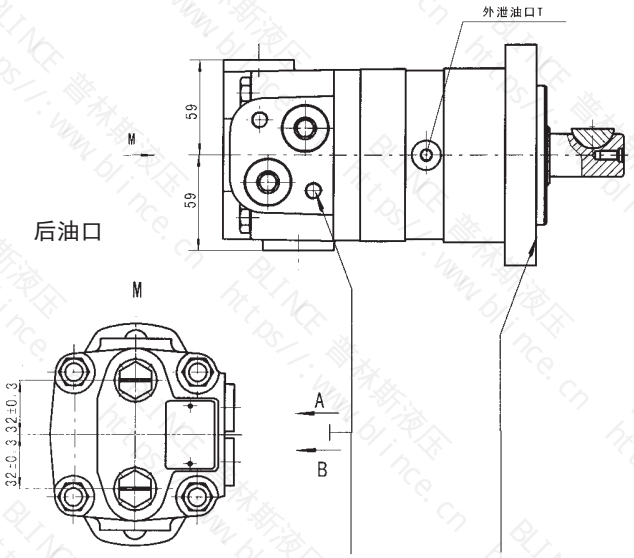

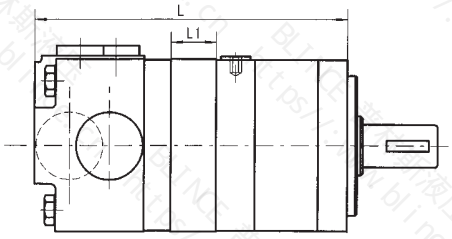


代号 / 连接形式	EE-D (深)	EE-M2 (深)	EE-S2 (深)
P(A,B)	G1/2 (15)	M22 x 1.5 (15)	7/8-14 O-ring (17)
T	G1/4 (12)	M14 x 1.5 (12)	7/16-20UNF(12)


后油口 P(A\ B)


型号	L	L1
OMSY-80	176	16
OMSY-100	180	20
OMSY-125	185	25
OMSY-160	187	27
OMSY-200	194	34
OMSY-250	202	42
OMSY-315	214	54
OMSY-400	229	69
OMSY-475	243	83

型号	L	L1
OMSY-80-WE	148	16
OMSY-100-WE	152	20
OMSY-125-WE	157	25
OMSY-160-WE	159	27
OMSY-200-WE	166	34
OMSY-250-WE	174	42
OMSY-315-WE	186	54
OMSY-400-WE	201	69
OMSY-475-WE	215	83

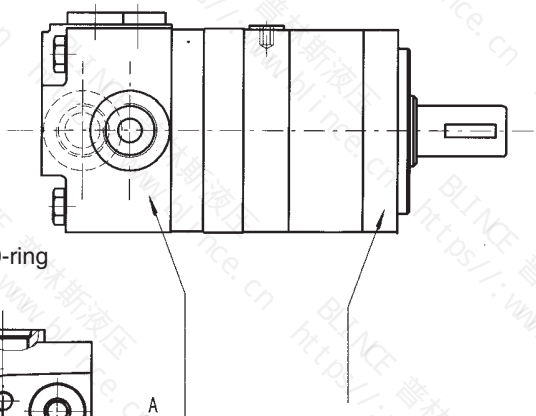

油口
ED 1-1/16-12UN 0-ring
180° 对称油口



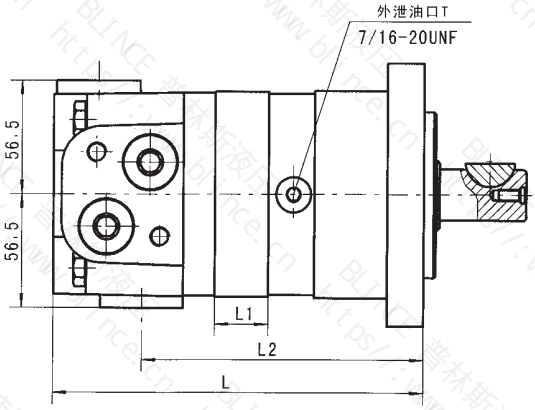


代号 / 连接形式	ED (深)
P(A,B)	1-1/16-12UN O-Ring(18)
T	7/16-20UNF(12)


型号	L	L1	L2
OMSY-80	176	16	130
OMSY-100	180	20	134
OMSY-125	185	25	139
OMSY-160	187	27	141
OMSY-200	194	34	148
OMSY-250	202	42	156
OMSY-315	214	54	168
OMSY-400	229	69	183
OMSY-475	243	83	197

型号	L	L1	L2
OMSY-80-WE	148	16	102
OMSY-100-WE	152	20	106
OMSY-125-WE	157	25	111
OMSY-160-WE	159	27	113
OMSY-200-WE	166	34	119
OMSY-250-WE	178	42	127
OMSY-315-WE	190	54	139
OMSY-400-WE	205	69	154
OMSY-475-WE	219	83	168


url：www.blince.cn Email：blince@yeah.net

OMSY 安装连接尺寸




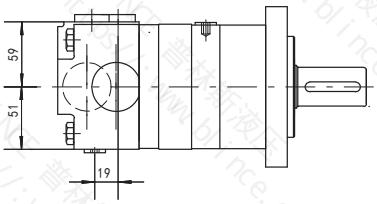


油口
DB、DU、SU、SB、M4




油口 MU、MM、ME




E2 法兰

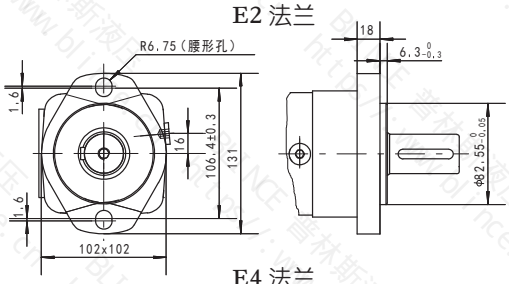


E4 法兰

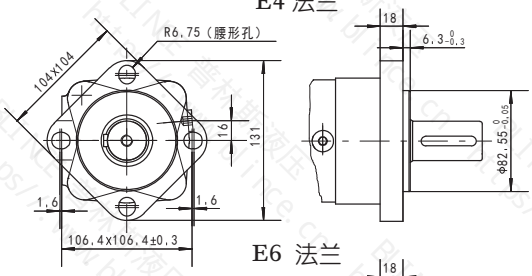


E6 法兰

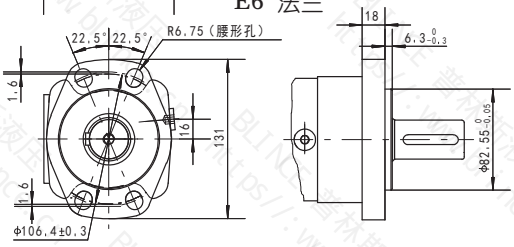

E2B 法兰

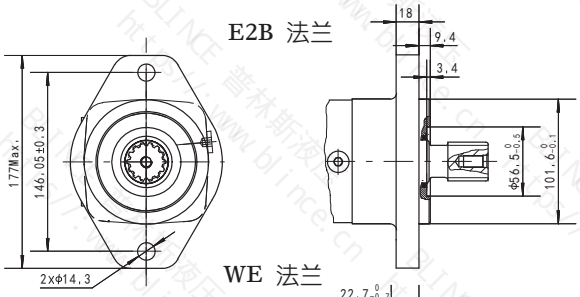

WE 法兰

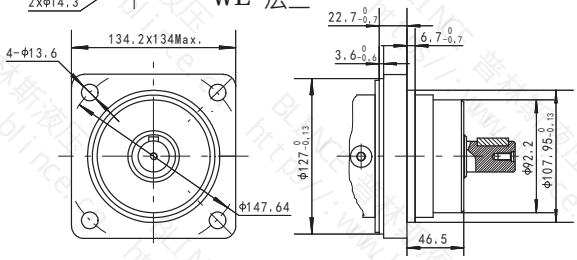


型号	L	L1	L2
OMSY-80	177	16	126.5
OMSY-100	181	20	130.5
OMSY-125	186	25	135.5
OMSY-160	188	27	137.5
OMSY-200	195	34	144.5
OMSY-250	203	42	152.5
OMSY-315	215	54	164.5
OMSY-400	230	69	179.5
OMSY-475	244	83	193.5

型号	L	L1	L2
OMSY-80-WE	148.5	16	98
OMSY-100-WE	152.5	20	102
OMSY-125-WE	157.5	25	107
OMSY-160-WE	159.5	27	109
OMSY-200-WE	166.5	34	116
OMSY-250-WE	174.5	42	124
OMSY-315-WE	186.5	54	136
OMSY-400-WE	201.5	69	151
OMSY-475-WE	215.5	83	165

代号 / 连接形式	DB(深)	DU (深)	SU (深)	SB (深)	M4 (深)	MU	MM	ME(深)
P(A,B)	G1/2(15)	G1/2(15)	7/8-14O-ring(17)	7/8-14O-ring(17)	M22X1.5(15)	Φ12.7,Φ15.8	Φ12.7,Φ15.8	M22X1.5(15)
T	G1/4(12)	7/16-20UNF(12)	7/16-20UNF(12)	G1/4(12)	M14X1.5(12)	7/16-20UNF(12)	G1/4(12)	M14X1.5(12)
C	-					3/8-16UNC(15)	M10(15)	M10(15)

url：www.blince.cn Email：blince@yeah.net


OMSYS 安装连接尺寸

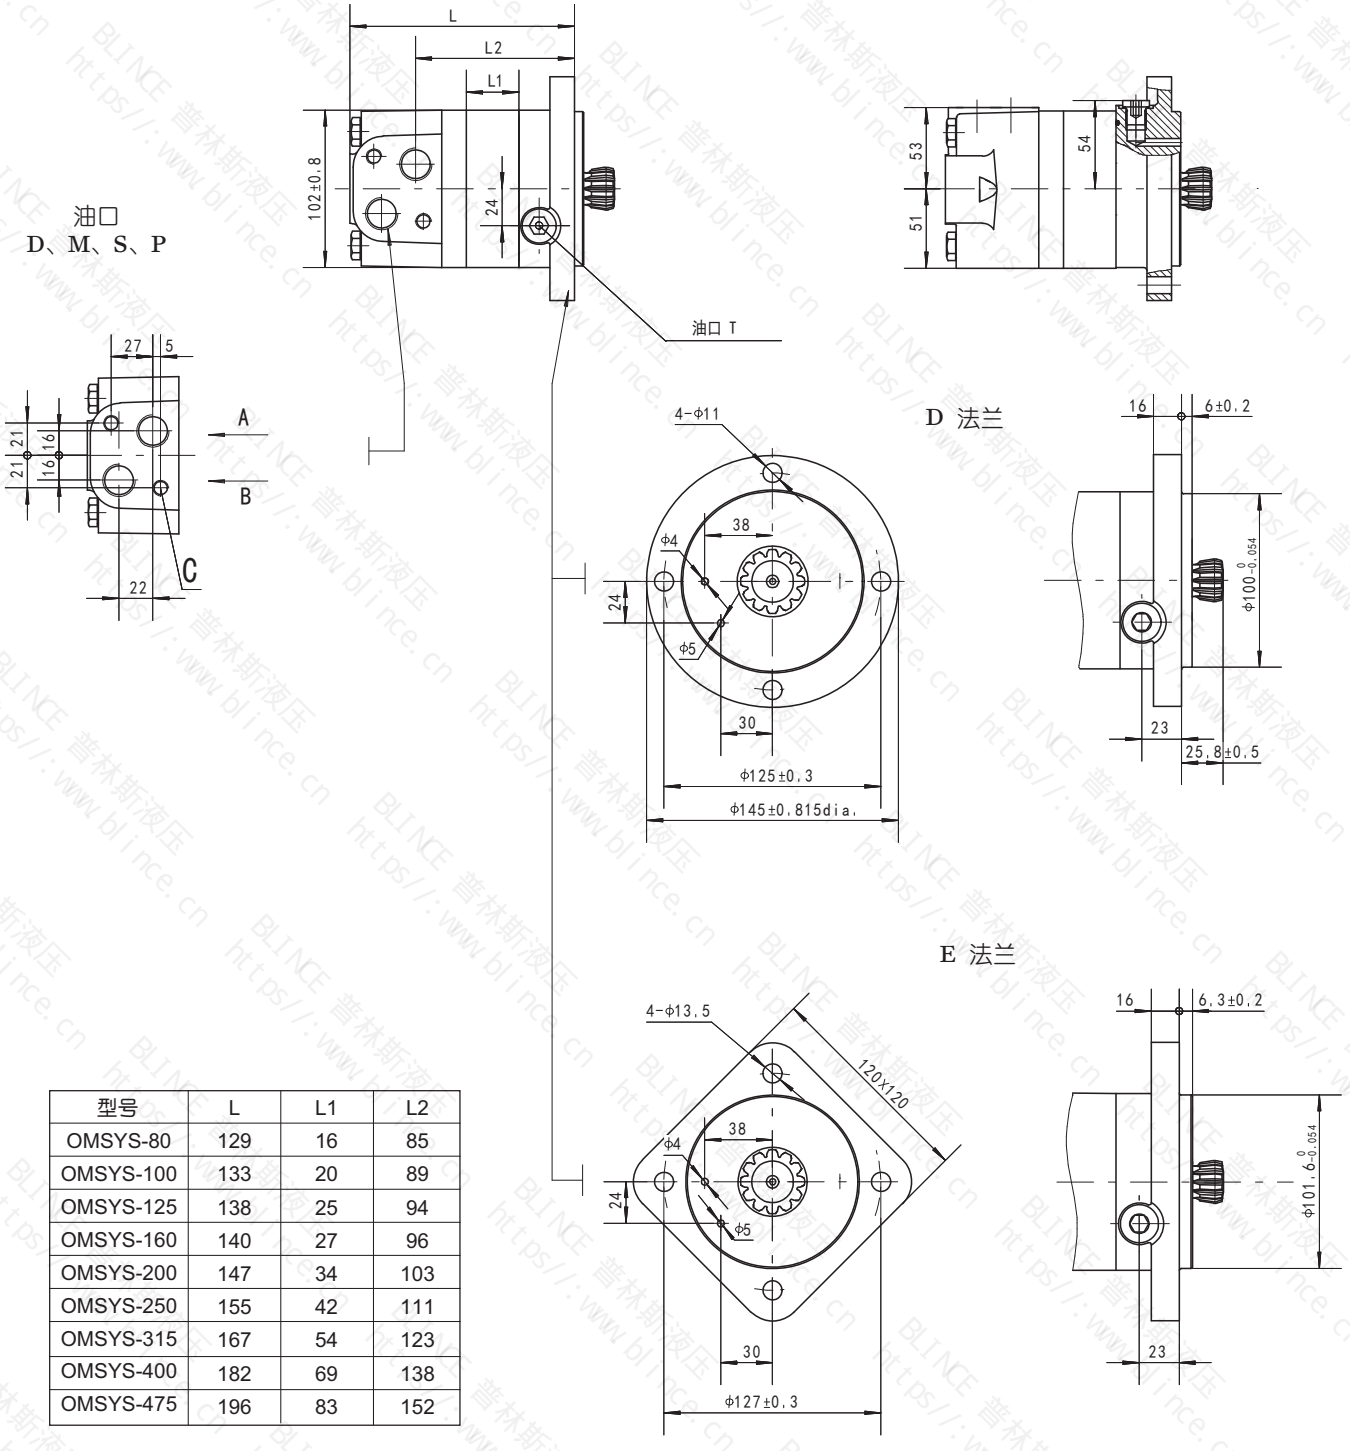

型号	L	L1	L2
OMSYS-80	129	16	85
OMSYS-100	133	20	89
OMSYS-125	138	25	94
OMSYS-160	140	27	96
OMSYS-200	147	34	103
OMSYS-250	155	42	111
OMSYS-315	167	54	123
OMSYS-400	182	69	138
OMSYS-475	196	83	152

代号 / 连接形式	D (深)	M (深)	S (深)	P (深)
P(A,B)	G1/2(15)	M22x1.5(15)	7/8-14O-ring(17)	1/2-14NPTF(15)
T	G1/4(12)	M14x1.5(12)	7/16-20UNF(12)	7/16-20UNF(12)
C	2-M10(13)	2-M10(13)	2-3/8-16UNC(13)	2-3/8-16UNC(13)


ul r : www.bl ince.cn Emai l : bl ince@yeah.net

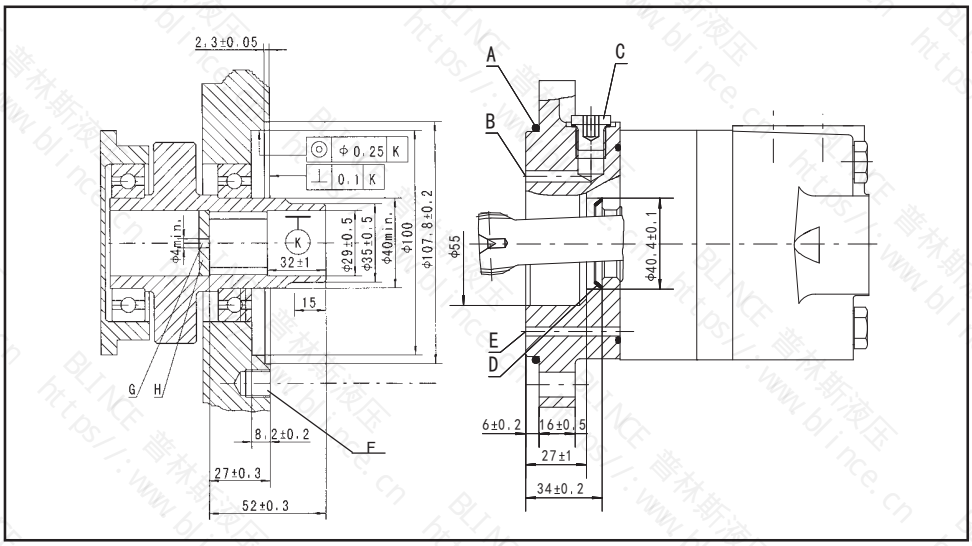

A: O形圈:100x3
B: 外泄油通道
C: 泄油口连接深12 mm
D: 锥形密封圈
E: 内泄油通道
F: 15mm深
G: 回油孔
H: 硬化挡板

用户内花键孔参数表


齿侧配合		mm
齿	Z	12
径节	DP	12/24
压力角	α_D	30°
分度圆	D	ø25.4
大径	D_{ei}	$\phi 28^{0}_{-0.1}$
小径	D_{ii}	$\phi 23^{+0.033}_{0}$
齿槽宽	E	4.308±0.02



材料硬度：HRC 62±2
渗层深0.7±0.2

url：www.blince.cn Email：blince@yeah.net

OMSY 安装连接尺寸

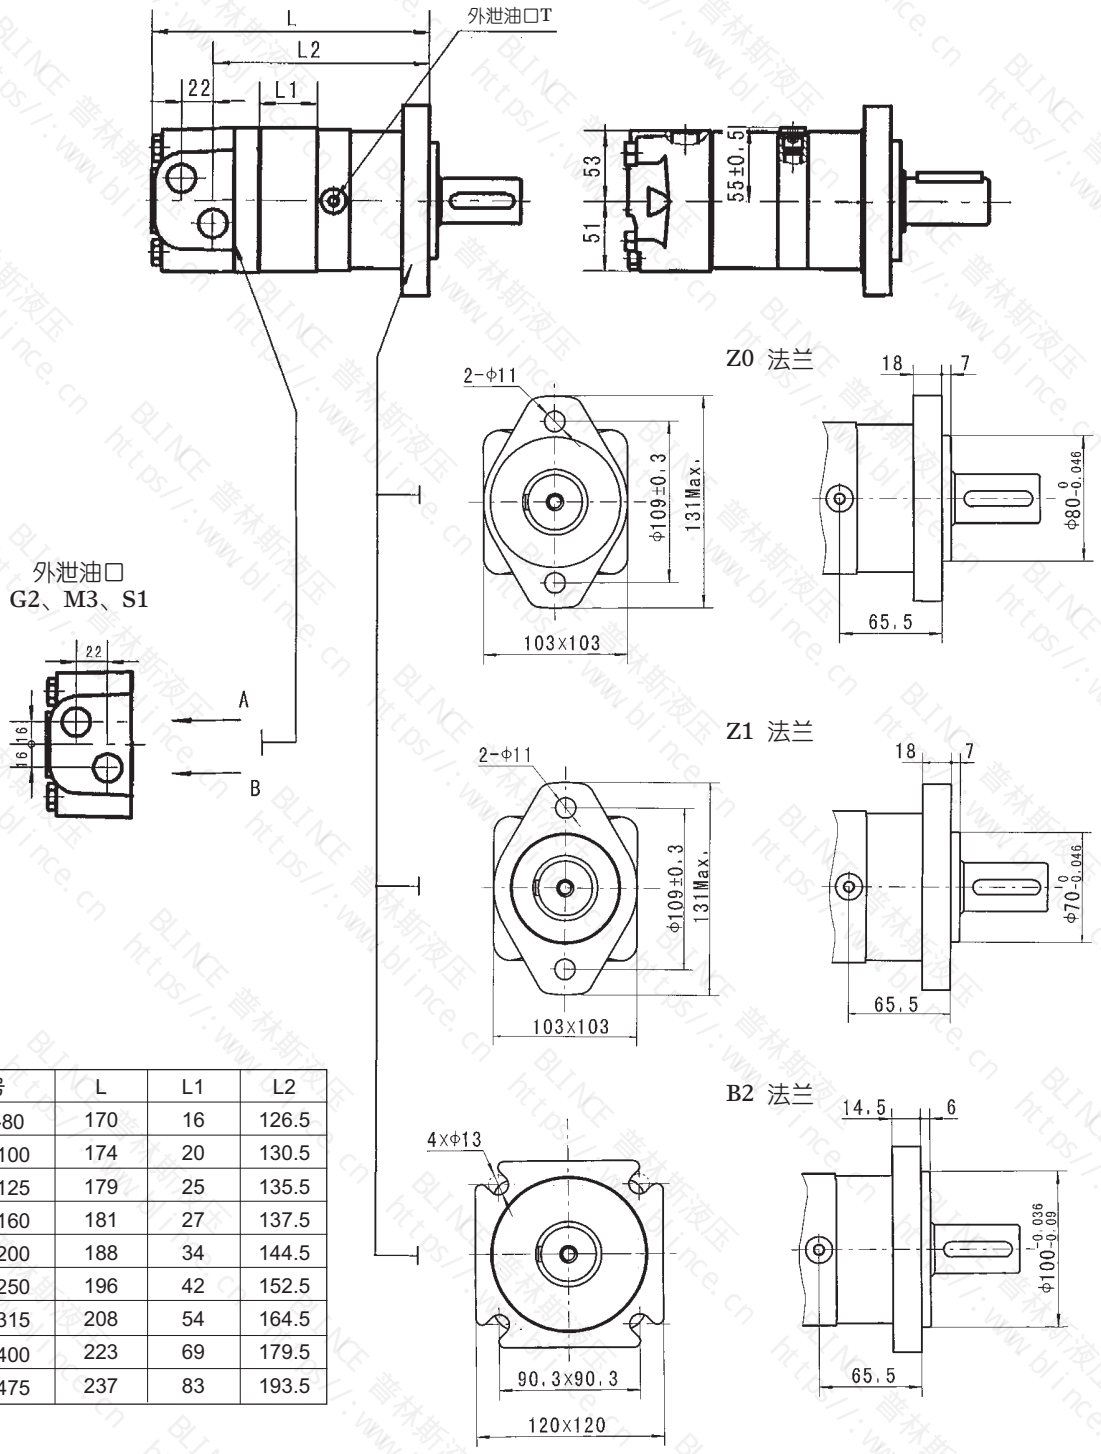


型号	L	L1	L2
OMSY-80	170	16	126.5
OMSY-100	174	20	130.5
OMSY-125	179	25	135.5
OMSY-160	181	27	137.5
OMSY-200	188	34	144.5
OMSY-250	196	42	152.5
OMSY-315	208	54	164.5
OMSY-400	223	69	179.5
OMSY-475	237	83	193.5


代号 / 连接形式	G2 (深)	M3 (深)	S 1(深)
P(A,B)	G1/2(15)	M22x1.5(15)	7/8-14O-ring(17)
T	M10 x 1(9)	M10 x 1(9)	M10 x 1(9)

ul r : www.bl ince.cn Emai l : bl ince@yeah.net


OMSY 轴伸连接尺寸

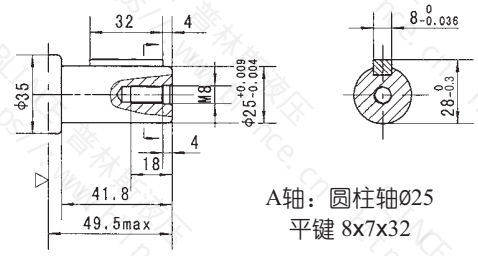


A轴：圆柱轴Ø25
平键 8x7x32

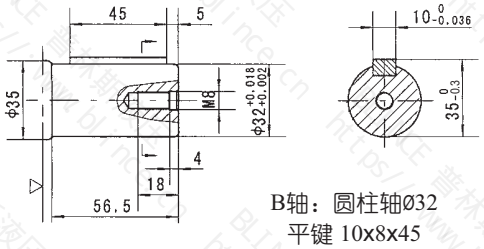


B轴：圆柱轴Ø32
平键 10x8x45

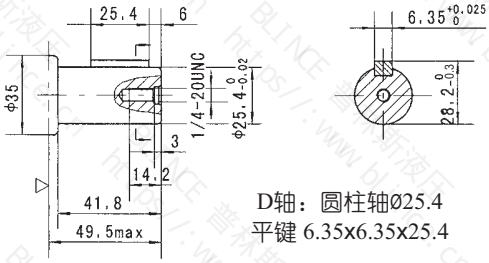


D轴：圆柱轴Ø25.4
平键 6.35x6.35x25.4

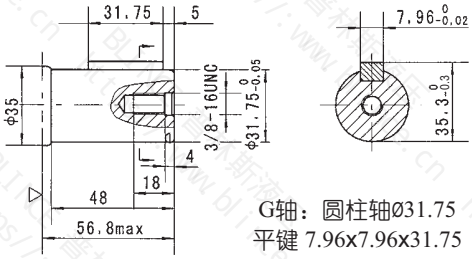


G轴：圆柱轴Ø31.75
平键 7.96x7.96x31.75

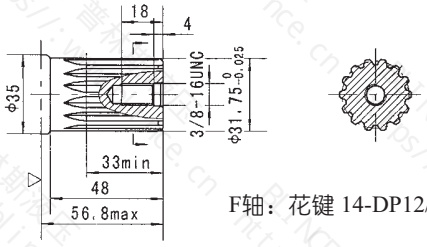


F轴：花键 14-DP12/24

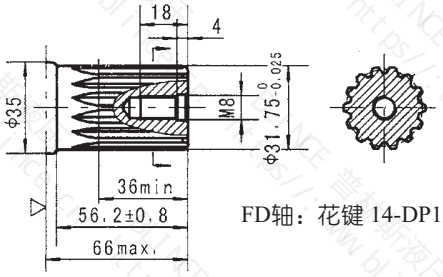


FD轴：花键 14-DP12/24

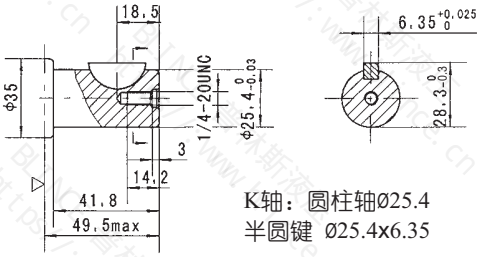

K轴：圆柱轴Ø25.4
半圆键 Ø25.4x6.35

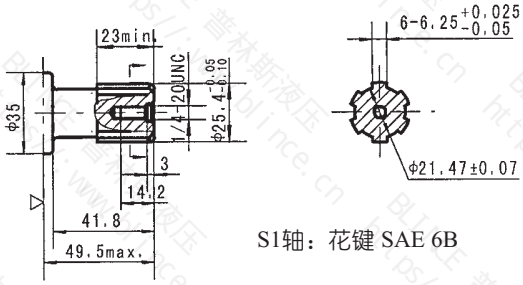

S1轴：花键 SAE 6B

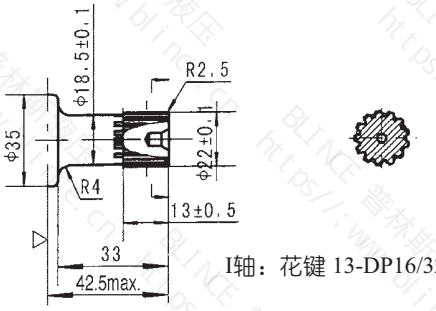


I轴：花键 13-DP16/32


▷ 马达安装面（对应于E2法兰，其他方式类推）

url：www.blince.cn Email：blince@yeah.net


OMSY 轴伸连接尺寸

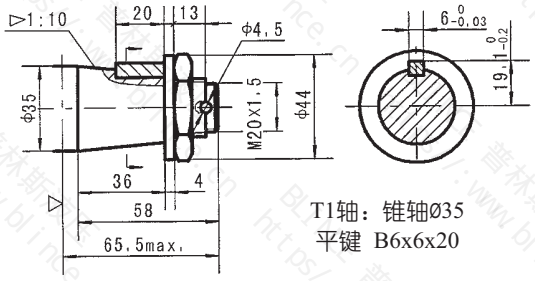


T1轴：锥轴Ø35
平键 B6x6x20

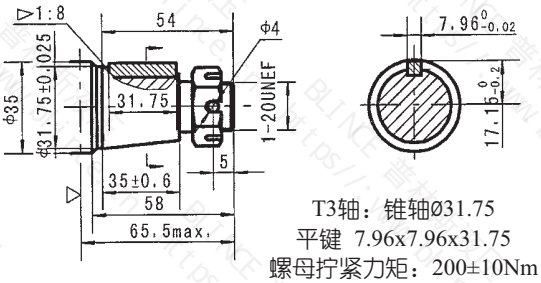


T3轴：锥轴Ø31.75
平键 7.96x7.96x31.75
螺母拧紧力矩：200±10Nm

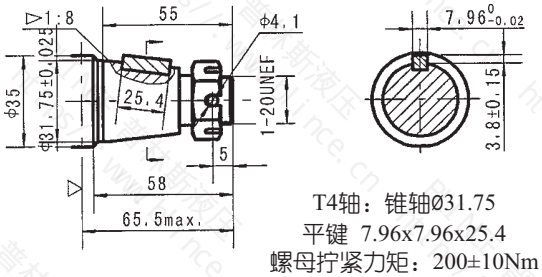


T4轴：锥轴Ø31.75
平键 7.96x7.96x25.4
螺母拧紧力矩：200±10Nm

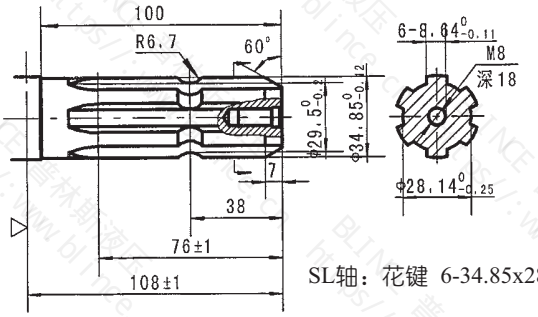


SL轴：花键 6-34.85x28.14x8.64

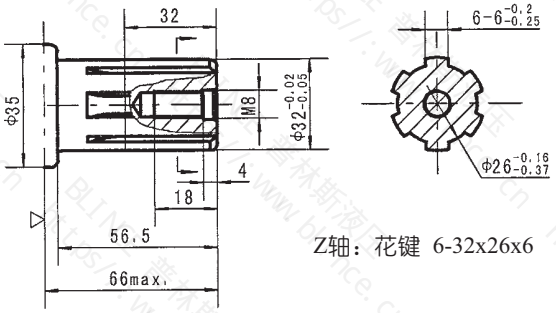


Z轴：花键 6-32x26x6

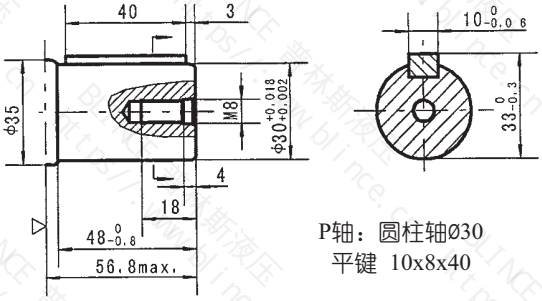

P轴：圆柱轴Ø30
平键 10x8x40

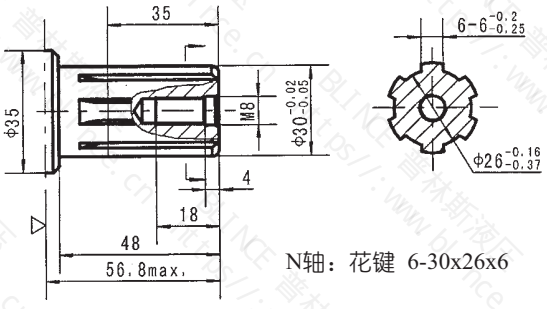

N轴：花键 6-30x26x6

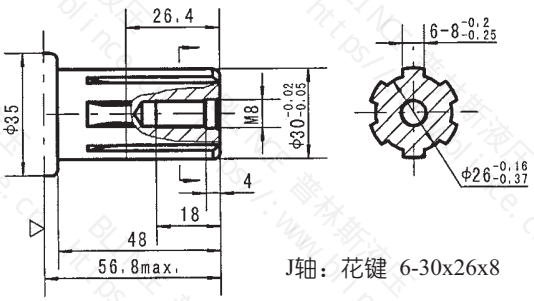


J轴：花键 6-30x26x8

▷ 马达安装面（对应于E2法兰，其他方式类推）注：其中SP法兰可配轴型T1、D、B、F、G


url：www.blince.cn Email：blince@yeah.net

OMSY 系列摆线液压马达

输出轴密封圈允许承受的压力



马达原理图

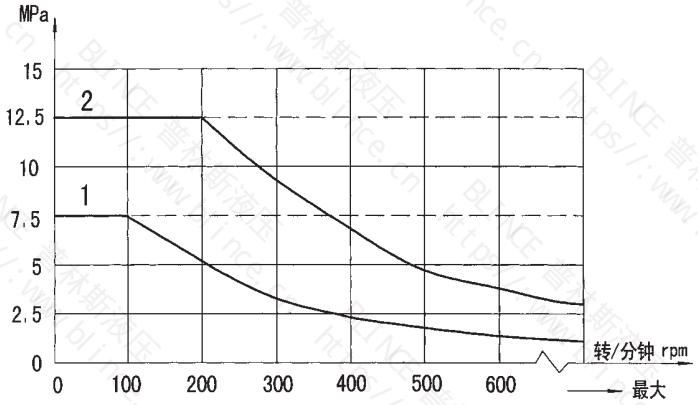


注：1. 标准轴封允许承受的压力图；
2. 高压轴封允许承受的压力图。

在不接外泄油管的使用中，输出轴上的旋转骨架轴封的压力微高于回油管路中的压力。

当接外泄油管的使用中，输出轴上的旋转骨架轴封的压力等于于外泄油管路中的压力。

输出轴的旋转方向：标准


当面对马达轴伸方向，A油口为高压油时，输出轴顺时针方向旋转；反之，则逆时针方向旋转。

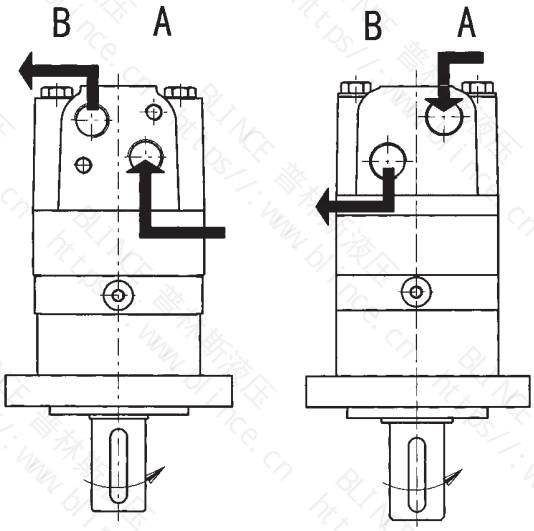

外泄油口的外泄流量
下表所列为标准配置马达当外泄回油管压力低于0.5至1MPa下外泄油口最大外泄流量

工作压差（MPa）	油液运动粘度（mm^2/s）	外泄油口外泄流量（L/min.）
14	20	1.5
	35	1
21	20	3
	35	2

轴向力、径向力

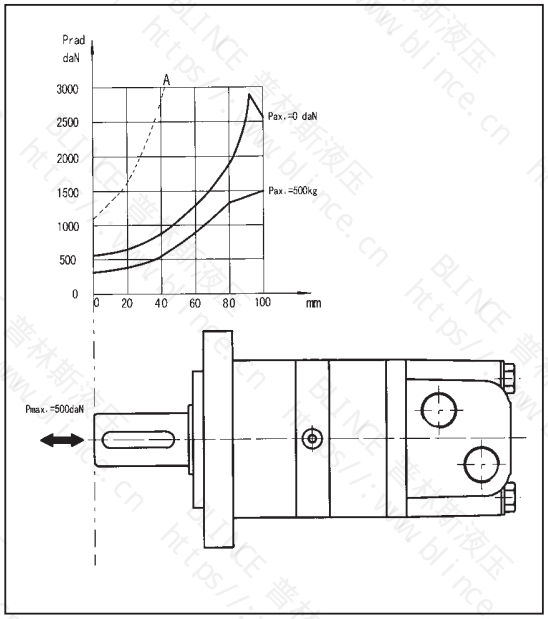

曲线A为最大径向力负荷，推荐用户在保证轴承寿命B10（在200rpm，30000小时运转下），可使用粗线以下轴向、径向负荷。

url：www.blince.cn Email：blince@yeah.net

订货信息

	1		2		3		4		5		6		7		8
OMSY		–		–		–		–		–		–		–	

Pos.1	2	3		4		5		6		7		8	
结构代码	排量	安装法兰、止口		输出轴		油口、外泄油口		旋向工况		油漆		特殊功能	
无	80 100 125 160 200 250 315 400 475	E2	2-Ø13.5 菱法兰Ø106.4,止口Ø82.5x6.3	A B D G F FD SL T1 T3 S1 I	Ø25轴,平键 8x7x32 Ø32轴,平键10x8x45 Ø25.4轴,平键6.35x6.35x25.4 Ø31.75轴,平键7.96x7.96x31.75 Ø31.75轴,花键 14-DP12/24 Ø31.75长轴,花键 14-DP12/24 Ø34.85轴, 花键6-34.85x28.14x8.64 Ø35锥轴,平键B6x6x20 Ø31.75锥轴,平键7.96x7.96x31.75 Ø25.4轴,花轴 SAE 6B Ø22 轴,花轴13-DP16/32	D M S P	G1/2 板式2-M10,G1/4 M22x1.5 板式2-M10, M14x1.5 7/8-14UNF O-ring 板式2-3/8-16, 7/16-20UNF 1/2-14NPTF 板式2-3/8-16UNC, 7/16-20UNF	无 R	标准 反向	00 无 B S	不油漆 蓝漆 黑漆 银灰漆	无 F LS	常规 自由转动 低转速
		E4	4-Ø13.5 菱法兰Ø106.4,止口Ø82.5x6.3												
		F6	6-Ø13.5 菱法兰Ø106.4,止口Ø82.5x2.6												
		W	4-Ø13.5 车轮法兰Ø160 ,止口Ø125x8												
		E2B	2-Ø14.3 菱法兰Ø146.05,止口Ø101.6x9.4												
		SP	4-Ø11.5正方法兰Ø106.4,止口Ø82.5x6.3												
		E6	4-Ø13.5 菱法兰 Ø106.4,止口Ø82.5x6.3												
S		D	4-Ø11 圆法兰 Ø125, 止口Ø100x6	Omit	Short shaft 12-DP12/24										
		E	4-Ø13.5方法兰Ø127, 止口 Ø101.6x6.3												

Pos.1	2	3		4		5		6		7		8	
结构代码	排量	安装法兰、止口		输出轴		油口、外泄油口		旋向工况		油漆		特殊功能	
无	80 100 125 160 200 250 315 400 475	E2	2-Ø13.5 菱法兰 Ø106.4, 止口Ø82.5x6.3	A B K G F FE T4 S1 I	Ø25轴, 平键 8x7x32 Ø32轴, 平键10x8x45 Ø25.4轴 , 半圆键Φ25.4x6.35 Ø31.75轴, 平键7.96x7.96x31.75 Ø31.75轴, 花键 14-DP12/24 Ø31.75轴, 花键 14-DP12/24 Ø31.75锥轴, 平键7.96x7.96x25.4 Ø25.4轴, 花轴 SAE 6B Ø22 轴, 花轴13-DP16/32	EE-D EE-M2 EE-S2 ED DB DU SB SU M4 MU MM	G1/2, G1/4 M22x1.5, M14x1.5 7/8-14UNF O-ring, 7/16-20 UNF 1-1/16-12UN O-ring, 7/16-20 UNF G1/2, G1/4 G1/2, 7/16-20 UNF 7/8-14UNF O-ring, G1/4 7/8-14UNF O-ring, 7/16-20 UNF M22x1.5, M14x1.5 1/2",5/8"板式安装 3x3/8-16UNC,7/16-20UNF 1/2", 5/8" 板式安装3xM10, G1/4	无 R	标准 反向	00 无 B S	不油漆 蓝漆 黑漆 银灰漆	无 F LS	常规 自由转动 低转速
		E4	4-Ø13.5 菱法兰 Ø106.4, 止口Ø82.5x6.3												
		E6	6-Ø13.5 菱法兰 Ø106.4, 止口Ø82.5x6.3												
		E2B	2-Ø14.3 菱法兰 Ø146.05, 止口Ø101.6x9.4												
		WE	4-Ø13.6车轮法兰Ø147.6, 止口 Ø107.95x6.4												
		Z0	2-Ø11菱法兰 Ø109, 止口Ø80x7	A B Z P N J	Ø25轴, 平键 8x7x32 Ø32轴, 平键10x8x45 Ø32轴, 花键6-32x26x6 Ø30轴, 平键10x8x40 Ø30轴, 花键6-32x26x6 Ø30轴, 花键6-32x26x8	G M2 S2 G1 M3 S1	G1/2, G1/4 M22x1.5, M14x1.5 7/8-14UNF O-ring, 7/16-20 UNF G1/2, G1/4 M22x1.5, M10x1 7/8-14UNF O-ring, G1/4						
		Z1	2-Ø11菱法兰 Ø109, 止口Ø70x7												
		B2	4-Ø13方法兰 Ø127.7, 止口Ø100x6												

注:用户在使用订货信息时，将马达结构、排量、安装法兰、轴伸、进出油口等信息，选择右面作色部位的代号按上面格式写给我们即可。 其中SP配的轴型为T1、D、B、F、G，WE法兰配的轴型为T4、B、FE、G 有特殊代码，需提供方案图。若所选规格不在上述表中或特殊要求，请与我们联系。

Email：blince@yeah.net
url：www.blince.cn